

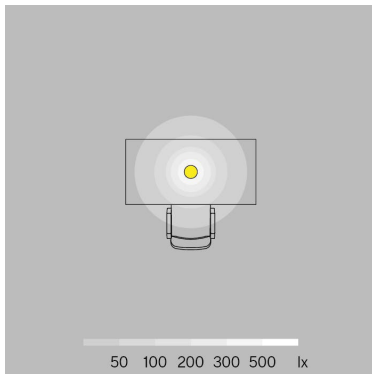


w182 Pastille c2

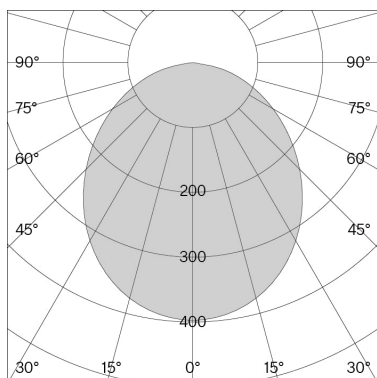

w182 Pastille b2

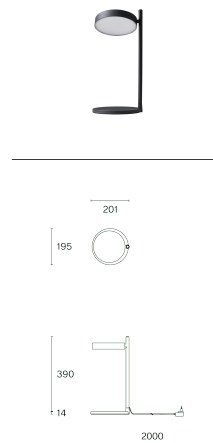

Teknisk information

Allmänt

Material	Skärm & arm: biopolyamid Bordsfot/bordsfäste: biopolyamid & stål Pin/väggfäste: biopolyamid Golvställ: stål
-----------------	---

Optik	Reflektor: ABS Diffusor: polykarbonat
--------------	--

IP-klass	20
Isoleringsklass	III

LED

Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50.000 h
CRI Färgåtergivningsindex	96
Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam





Utbytbar av en professionell

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Wästberg Lighting AB:s allmänna villkor gäller.

Artikelspecifik information

Version	b2
Montering	Bordsfot
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 457 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.3 W
Ljusutbyte armatur	63 lm / W
Ljuskontroll	Dimbar
Nettovikt	1.8 kg
Dimensioner	L51.7 × W22.5 × H6.4 cm (0.007 m³)
Bruttovikt	3.3 kg

Färg

Soft white (NCS 1002Y50R)		182B20250 / 7330492008103
Graphite black (RAL 9011)		182B29011 / 7330492008110
Olive green (RAL 6003)		182B26003 / 7330492008097
Oxide red (RAL 3009)		182B23009 / 7330492008080

Accessoarer

Adapter suitable for Vitra AdHoc	
Adapter suitable for Vitra Tyde	

b2


Bordsfot	2700 K / 457 lm
	100–240 V / 7.3 W
	63 lm / W
	Dimbar
	1.8 kg
	L51.7 × W22.5 × H6.4 cm (0.007 m³)
	3.3 kg

Art. Nr. / EAN code


182B20250 / 7330492008103	
182B29011 / 7330492008110	
182B26003 / 7330492008097	
182B23009 / 7330492008080	

Art. Nr. / EAN code

w182 Pastille c1

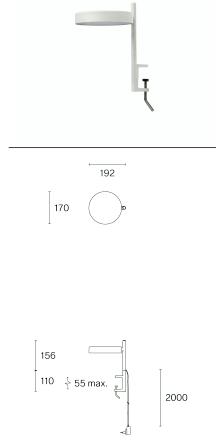


w182 Pastille c2

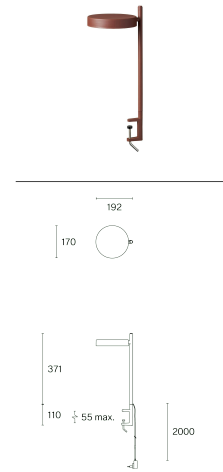


Artikelspecifik information

Version	c1	c2
Montering	Bordsfäste	Bordsfäste
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 457 lm	2700 K / 457 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.3 W	100–240 V / 7.3 W
Ljusutbyte armatur	63 lm / W	63 lm / W
Ljuskontroll	Dimbar	Dimbar
Nettovikt	0.8 kg	0.8 kg
Dimensioner	L51.7 × W22.5 × H6.4 cm (0.007 m ³)	L51.7 × W22.5 × H6.4 cm (0.007 m ³)
Bruttovikt	2.3 kg	2.3 kg
Färg	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Soft white (NCS 1002Y50R)	● 182C10250 / 7330492008226	● 182C20250 / 7330492008264
Graphite black (RAL 9011)	● 182P29011 / 7330492008394	● 182C19011 / 7330492008233
Olive green (RAL 6003)	● 182C16003 / 7330492008219	● 182C26003 / 7330492008257
Oxide red (RAL 3009)	● 182C13009 / 7330492008202	● 182C23009 / 7330492008240
Accessoarer	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Adapter suitable for Vitra AdHoc		
Adapter suitable for Vitra Tyde		

w182 Pastille p2

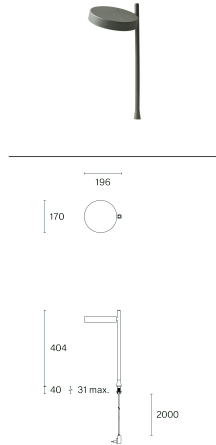


w182 Pastille f2

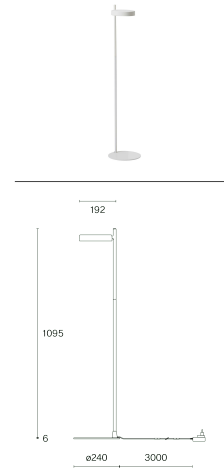


Artikelspecifik information

Version	p2	f2
Montering	Pin – integrerad (hålmått ø20 mm)	Golvfot
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 457 lm	2700 K / 457 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.3 W	100–240 V / 7.3 W
Ljusutbyte armatur	63 lm / W	63 lm / W
Ljusstyrning	Dimbar	Dimbar
Nettovikt	0.7 kg	3.4 kg
Dimensioner	L51.7 × W22.5 × H6.4 cm (0.007 m ³)	L75.0 × W32.5 × H5.0 cm (0.01 m ³)
Bruttovikt	2.2 kg	4.8 kg
Färg	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Soft white (NCS 1002Y50R)	182P20250 / 7330492008387	182F20250 / 7330492008349
Graphite black (RAL 9011)	182P29011 / 7330492008394	182F29011 / 7330492008356
Olive green (RAL 6003)	182P26003 / 7330492008370	182F26003 / 7330492008332
Oxide red (RAL 3009)	182P26003 / 7330492008370	182F23009 / 7330492008325
Accessoarer	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Adapter suitable for Vitra AdHoc		182-PVI01 / 7330492002460
Adapter suitable Vitra Tyde		182-PVI03 / 7330492002477

w182 Pastille br1



w182 Pastille br2



Artikelspecifik information

Version	br1	br2
Montering	Väggfäste	Väggfäste
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 457 lm	2700 K / 457 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.3 W	100–240 V / 7.3 W
Ljusutbyte armatur	63 lm / W	63 lm / W
Ljusstyrning	Dimbar	Dimbar
Nettovikt	0.8 kg	0.8 kg
Dimensioner	L51.7 × W22.5 × H6.4 cm (0.007 m ³)	L51.7 × W22.5 × H6.4 cm (0.007 m ³)
Bruttovikt	2.3 kg	2.3 kg
Färg	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Soft white (NCS 1002Y50R)	182BR10250 / 7330492008141	182BR20250 / 7330492008189
Graphite black (RAL 9011)	182BR19011 / 7330492008158	182BR29011 / 7330492008196
Olive green (RAL 6003)	182BR16003 / 7330492008134	182BR26003 / 7330492008172
Oxide red (RAL 3009)	182BR13009 / 7330492008127	182BR23009 / 7330492008165
Accessoarer	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Adapter suitable for Vitra AdHoc		
Adapter suitable Vitra Tyde		