


w127 Winkel

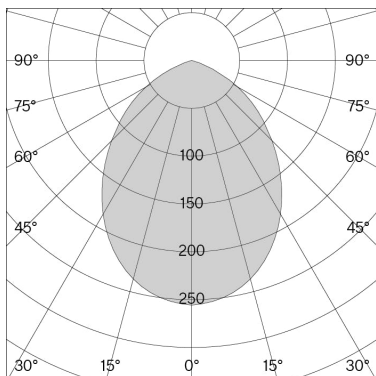

Teknisk information

Allmänt

Material	Lampkropp, skärm & bländskärm: solid biopolyamid Bordsfot/ bordsfäste: solid biopolyamid & stål Kylfläns & Monteringsplatta: aluminium Pin: rostfritt stål
-----------------	---

Optik	Diffusor & reflektor: polykarbonat
--------------	------------------------------------

IP-klass	20
-----------------	----

Isoleringsklass	III
------------------------	-----

LED

Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
------------------	----------------------

Livslängd	L80 / 50,000 h
------------------	----------------

CRI Färgåtergivningsindex	97
----------------------------------	----

Standardavvikelse för färgmatchning	3-stegs MacAdam
--	-----------------

Utbytbar av en professionell

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Wästberg Lighting AB:s allmänna villkor gäller.

Artikelspecifik information

Version	b2
Montering	Bordsfot
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	3000 K / 497 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8.2 W
Ljusutbyte armatur	60 lm / W
Ljuskontroll	Integrerade dimmerströmbrytare
Nettovikt	2.4 kg
Emballagets dimensioner	L54 × W38 × H10 cm (0.02 m³)
Bruttovikt	5.2 kg


Färg

Vit (liknar RAL 9010)		127B202 / 7330492006277
Svart (liknar RAL 9011)		127B205 / 7330492006291
Grå (liknar NCS S 400-N)		127B204 / 7330492006284

Accessoarer

Adapter suitable for Vitra AdHoc	
Adapter suitable for Vitra CDS & Joyn	
Adapter suitable for Vitra Tyde	

w127 Winkel b2

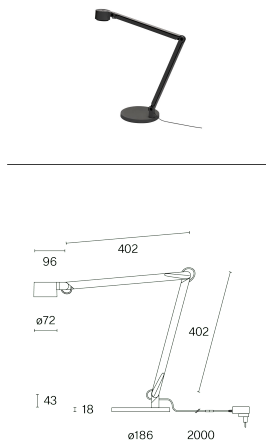


Version	b2
Bordsfot	3000 K / 497 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8.2 W
Ljusutbyte armatur	60 lm / W
Ljuskontroll	Integrerade dimmerströmbrytare
Nettovikt	2.4 kg
Emballagets dimensioner	L54 × W38 × H10 cm (0.02 m³)
Bruttovikt	5.2 kg

Art. Nr. / EAN code


127B202 / 7330492006277
127B205 / 7330492006291
127B204 / 7330492006284

Art. Nr. / EAN code

w127 Winkel c2

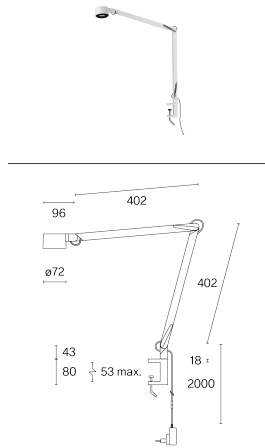

w127 Winkel p2

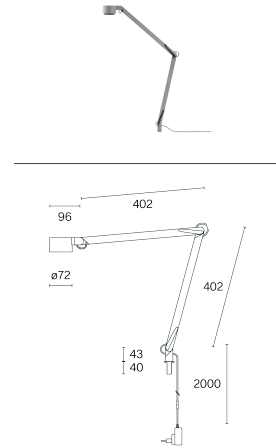

Artikelspecifik information

Version
Montering
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur
Spänning / Watt
Ljusutbyte armatur
Ljuskontroll
Nettovikt
Emballagets dimensioner
Bruttovikt

c2
Bordsfäste
3000 K / 497 lm
100–240 V / 8.2 W
60 lm / W
Integrerade dimmerströmbrytare
0.8 kg
L54 × W38 × H10 cm (0.02 m ³)
2.4 kg

p2
Pin – integrerad (hålått ø12 mm)
3000 K / 497 lm
100–240 V / 8.2 W
60 lm / W
Integrerade dimmerströmbrytare
0.6 kg
L54 × W38 × H10 cm (0.02 m ³)
2.2 kg

Färg
Vit (liknar RAL 9010)
Svart (liknar RAL 9011)
Grå (liknar NCS S 400-N)

Art. Nr. / EAN code
127C202 / 7330492006314
127C205 / 7330492006338
127C204 / 7330492006321

Art. Nr. / EAN code
127P202 / 7330492006352
127P205 / 7330492006376
127P204 / 7330492006369

Accessoarer
Adapter suitable for Vitra AdHoc
Adapter suitable for Vitra CDS & Joyn
Adapter suitable for Vitra Tyde

Art. Nr. / EAN code

Art. Nr. / EAN code
127-PVI01 / 7330492002439
127-PVI02 / 7330492002446
127-PVI03 / 7330492002453