




## w202 Halo s2

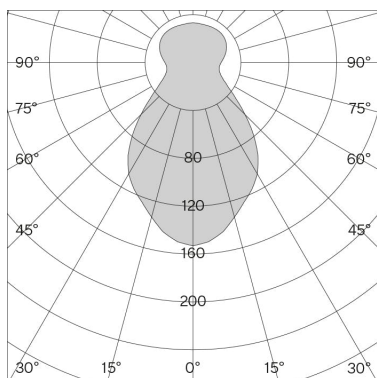

## w202 Halo s3

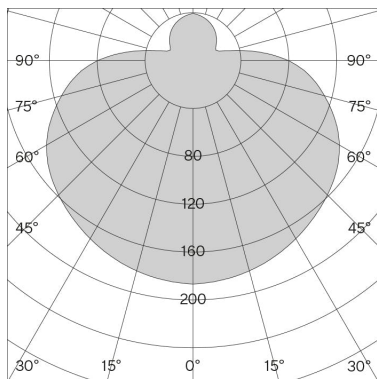

## w202 Halo s2



## Technische Informationen

### Allgemein

<b>Material</b>	Shade & Leuchtmittel: mundgeblasenes Opalglas Kühlkörper & obere Platte: Aluminium Deckenbaldachin: Polycarbonat
-----------------	--

**IP-Schutzart** 20

**Schutzklasse** II

### LED

<b>Leuchtmittel</b>	COB-LED (enthalten)
<b>Lebensdauer</b>	L80 / 50.000 h
<b>CRI Farbwiedergabeindex</b>	≥ 95
<b>Minimale Farbortabweichung (SDCM)</b>	3-step MacAdam

**Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar**

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.

## Artikelspezifische Informationen

### Version

s2

### Montage

Deckenbaldachin

### LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom

2700 K / 449 lm

### Spannung / Leistung

220-240 V / 7.8 W

### Effizienz

58 lm / W

### Lichtsteuerung

Phase-cut dim / DALI dim-Push dim

### Nettogewicht

1,2 kg

### Verpackungsmaße

L31,4 × B29 × H39,1 cm (0,04 m³)

### Bruttogewicht

2,4 kg

### Phase-cut dim

Art. Nr. / EAN code

Weiß ●

202S200 / 7330492008691


### DALI dim-Push dim

Art. Nr. / EAN code

Weiß ●

202S2002 / 7330492000213

## w202 Halo s3

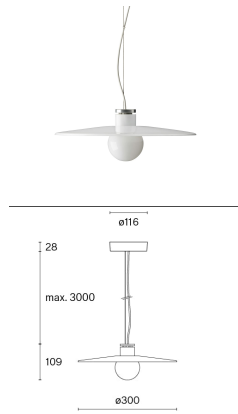

## w202 Halo s4



## Artikelspezifische Informationen

<b>Version</b>	s3	s4
<b>Montage</b>	Deckenbaldachin	Deckenbaldachin
<b>LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom</b>	2700 K / 475 lm	2700 K / 478 lm
<b>Spannung / Leistung</b>	220-240 V / 7.8 W	220-240 V / 7.8 W
<b>Effizienz</b>	61 lm / W	61 lm / W
<b>Lichtsteuerung</b>	Phase-cut dim / DALI dim-Push dim	Phase-cut dim / DALI dim-Push dim
<b>Nettogewicht</b>	1,2 kg	2,4 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	L41,4 × B40 × H26,5 cm (0,04 m <sup>3</sup> )	L51,1 × B49,3 × H32,5 cm (0,08 m <sup>3</sup> )
<b>Bruttogewicht</b>	2,3 kg	3,9 kg
<b>Phase-cut dim</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>
Weiß ●	202S300 / 7330492008707	202S400 / 7330492008714
<b>DALI dim-Push dim</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>
Weiß ●	202S3002 / 7330492000220	202S4002 / 7330492000237