




w202 Halo s2

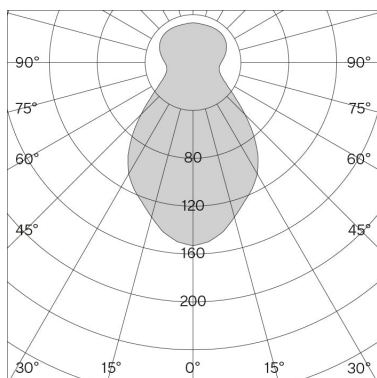

w202 Halo s3

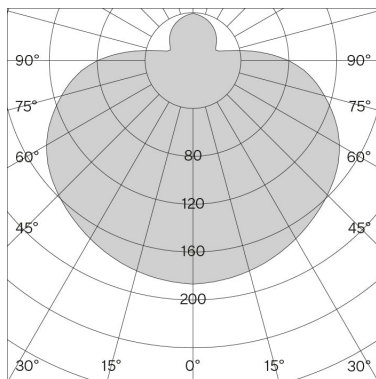

w202 Halo s2



Technische Informationen

Allgemein

| | |
|-----------------|--|
| Material | Shade & Leuchtmittel: mundgeblasenes Opalglas Kühlkörper & obere Platte: Aluminium Deckenbaldachin: Polycarbonat |
|-----------------|--|

IP-Schutzart 20

Schutzklasse II

LED

| | |
|--|------------------------|
| Leuchtmittel | COB-LED (enthalten) |
| Lebensdauer | L80 / 50.000 h |
| CRI Farbwiedergabeindex | ≥ 95 |
| Minimale Farbortabweichung (SDCM) | 3-step MacAdam |

Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der Wästberg Lighting AB.

Artikelspezifische Informationen

Version

s2

Montage

Deckenbaldachin

LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom

2700 K / 449 lm

Spannung / Leistung

220-240 V / 7.8 W

Effizienz

58 lm / W

Lichtsteuerung

Phase-cut dim / DALI dim-Push dim

Nettogewicht

1,2 kg

Verpackungsmaße

L31,4 × B29 × H39,1 cm (0,04 m³)

Bruttogewicht

2,4 kg

Phase-cut dim

Art. Nr. / EAN code

Weiß ●

202S200 / 7330492008691


DALI dim-Push dim

Art. Nr. / EAN code

Weiß ●

202S2002 / 7330492000213

w202 Halo s3

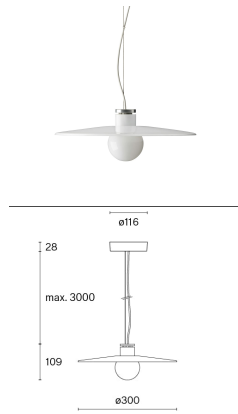

w202 Halo s4



Artikelspezifische Informationen

| | | |
|--|---|---|
| Version | s3 | s4 |
| Montage | Deckenbaldachin | Deckenbaldachin |
| LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom | 2700 K / 475 lm | 2700 K / 478 lm |
| Spannung / Leistung | 220-240 V / 7.8 W | 220-240 V / 7.8 W |
| Effizienz | 61 lm / W | 61 lm / W |
| Lichtsteuerung | Phase-cut dim / DALI dim-Push dim | Phase-cut dim / DALI dim-Push dim |
| Nettogewicht | 1,2 kg | 2,4 kg |
| Verpackungsmaße | L41,4 × B40 × H26,5 cm (0,04 m ³) | L51,1 × B49,3 × H32,5 cm (0,08 m ³) |
| Bruttogewicht | 2,3 kg | 3,9 kg |
| Phase-cut dim | Art. Nr. / EAN code | Art. Nr. / EAN code |
| Weiß ● | 202S300 / 7330492008707 | 202S400 / 7330492008714 |
| DALI dim-Push dim | Art. Nr. / EAN code | Art. Nr. / EAN code |
| Weiß ● | 202S3002 / 7330492000220 | 202S4002 / 7330492000237 |