


w181 Linier 4000 K

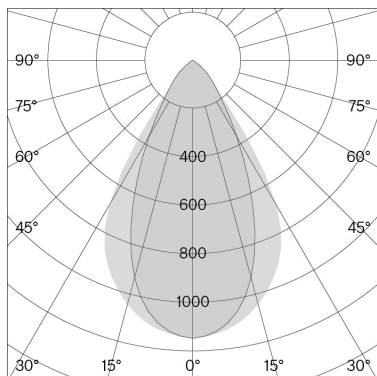

Technische Informationen

Allgemein

Material	Leuchtenkörper: Aluminium Deckenbaldachin & Befestigung: ABS
-----------------	---

Optik	Raster: Polyamid Diffusor prismatisch: PMMA
--------------	---

IP-Schutzart	20
---------------------	----

Schutzklasse	II
---------------------	----

LED

Leuchtmittel	Integrierte LED
Lebensdauer	L80 / 50.000 h
CRI Farbwiedergabeindex	≥ 90

Minimale Farbtabweichung (SDCM)	3-step MacAdam
--	----------------

Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der Wästberg Lighting AB.

Artikelspezifische Informationen

Version

Montage

Farbtemperatur (CCT)/ Lichtstrom

Spannung / Leistung

Effizienz

Lichtsteuerung

Nettogewicht

Verpackungsmaße

Bruttogewicht

2700 K Farbtemperatur (CCT)

Tiefschwarz (RAL 9005) ●

3000 K Farbtemperatur (CCT)

Tiefschwarz (RAL 9005) ●


Verkehrsweiß (RAL 9016) ●

4000 K Farbtemperatur (CCT)

Tiefschwarz (RAL 9005) ●

Verkehrsweiß (RAL 9016) ●

w181 Linier

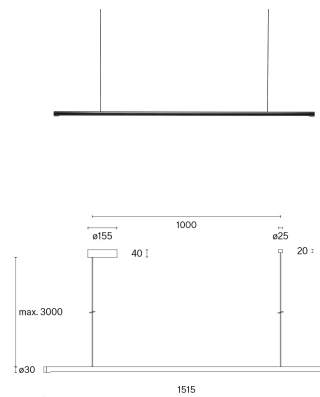

w181 Linier

Deckenbaldachin

2700 K / 2205 lm
3000 K / 2205 lm
4000 K / 2380 lm

220-240 V / 60 W

40 lm / W

DALI dim-Push dim / Integrierter Drehdimmer

1,7 kg

L173 × B18 × H8 cm (0,03 m³)

2,4 kg

Art. Nr. / EAN code

181S152705 / 7330492000121


Art. Nr. / EAN code

181S153005 / 7330492000138

Art. Nr. / EAN code

181S154005 / 7330492000145

w181 Linier pro s1

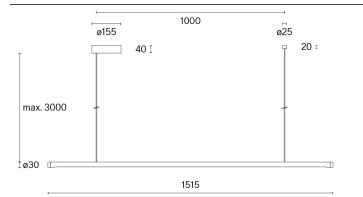

w181 Linier pro s2



Artikelspezifische Informationen

Version	pro s1	pro s2
Montage	Deckenbaldachin	Deckenbaldachin
Farbtemperatur (CCT)/ Lichtstrom	3000 K / 2730 lm 4000 K / 2781 lm	3000 K / 5460 lm 4000 K / 5686 lm
Spannung / Leistung	220-240 V / 20,7 W	220-240 V / 41,4 W
Effizienz	134 lm / W	137 lm / W
Lichtsteuerung	DALI dim-Push dim	DALI dim-Push dim
Nettogewicht	1,7 kg	2,7 kg
Verpackungsmaße	 	
Bruttogewicht	 	
2700 K Farbtemperatur (CCT)	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Tiefschwarz (RAL 9005) ●		
3000 K Farbtemperatur (CCT)	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Tiefschwarz (RAL 9005) ●	181PS123005 / 7330492002088	181PS223005 / 7330492002125
Verkehrsweiß (RAL 9016) ●	181PS123002 / 7330492002101	181PS223002 / 7330492002149
4000 K Farbtemperatur (CCT)	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Tiefschwarz (RAL 9005) ●	181PS124005 / 7330492002095	181PS224005 / 7330492002132
Verkehrsweiß (RAL 9016) ●	181PS124002 / 7330492002118	181PS224002 / 7330492002156