


## w132 Nendo s



## Technische Informationen

<b>Allgemein</b>	
<b>Material</b>	Shade: Aluminium Base Plate & Standfuß: Stahl LED- Engine: Aluminium & PMMA Deckenbaldachin: Polycarbonat
<b>Optik</b>	Opaldiffusor
<b>IP-Schutzart</b>	20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>LED</b>	
<b>Leuchtmittel</b>	Integrierte LED
<b>Lebensdauer</b>	L80 / 50.000 h
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	≥ 90
<b>Minimale Farbortabweichung (SDCM)</b>	3-step MacAdam
<b>Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar</b>	

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.


## Artikelspezifische Informationen

<b>Version</b>	s
<b>Montage</b>	Deckenbaldachin
<b>LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom</b>	2700 K / 850 lm
<b>Spannung / Leistung</b>	100–240 V / 15 W
<b>Effizienz</b>	57 lm / W
<b>Lichtsteuerung</b>	Phase-cut dim
<b>Nettogewicht</b>	1,9 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	L68,6 × B37,7 × H32,5 cm (0,09 m³)
<b>Bruttogewicht</b>	5,6 kg
<b>Farbe</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>
<b>Verkehrsweiß (RAL 9016)</b>	<input type="radio"/> <b>132S102</b> / 7330492006604
<b>Tiefschwarz (RAL 9005)</b>	<input checked="" type="radio"/> <b>132S105</b> / 7330492006628
<b>Accessories</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>
<b>1-phase track adapter with steel wire suspension white</b>	<input type="radio"/> <b>132SACC00202</b> / 7330492002484
<b>1-phase track adapter with steel wire suspension black</b>	<input checked="" type="radio"/> <b>132SACC00205</b> / 7330492002491
<b>3-phase track adapter with steel wire suspension white</b>	<input type="radio"/> <b>132SACC00102</b> / 7330492001968
<b>3-phase track adapter with steel wire suspension black</b>	<input checked="" type="radio"/> <b>132SACC00105</b> / 7330492001975

## w132 Nendo t



## w132 Nendo f

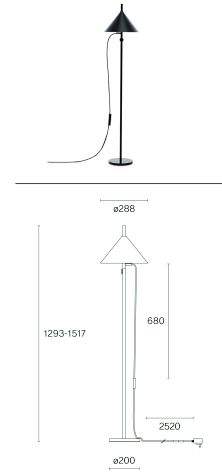

## Artikelspezifische Informationen

<b>Version</b>	t	f
<b>Montage</b>	Base Plate	Floor Base
<b>LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom</b>	2700 K / 850 lm	2700 K / 850 lm
<b>Spannung / Leistung</b>	100–240 V / 15 W	100–240 V / 15 W
<b>Effizienz</b>	57 lm / W	57 lm / W
<b>Lichtsteuerung</b>	Dimmschalter am Kabel	Dimmschalter am Kabel
<b>Nettogewicht</b>	6,3 kg	7,0 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	L68,6 × B37,7 × H33,7 cm (0,09 m <sup>3</sup> )	Box 1: L68,6 × B37,7 × H33,7 cm (0,09 m <sup>3</sup> ) Box 2: L123,2 × B9,4 × H5,6 cm (0,006 m <sup>3</sup> )
<b>Bruttogewicht</b>	10,1 kg	Box 1: 10,1 kg Box 2: 1,4 kg
<b>Farbe</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>
<b>Verkehrsweiß (RAL 9016)</b> <input type="radio"/>	<b>132T102</b> / 7330492006697	<b>132F102</b> / 7330492006512
<b>Tiefschwarz (RAL 9005)</b> <input checked="" type="radio"/>	<b>132T105</b> / 7330492006710	<b>132F105</b> / 7330492006536
<b>Accessories</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>
<b>1-phase track adapter with steel wire suspension white</b> <input type="radio"/>		
<b>1-phase track adapter with steel wire suspension black</b> <input checked="" type="radio"/>		
<b>3-phase track adapter with steel wire suspension white</b> <input type="radio"/>		
<b>3-phase track adapter with steel wire suspension black</b> <input checked="" type="radio"/>		