


w153 île

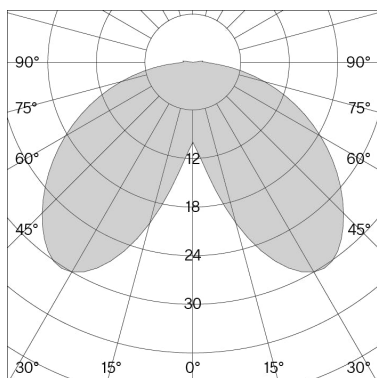

## Technische Informationen

### Allgemein

<b>Material</b>	Shade & Base Plate: Aluminium
<b>Optik</b>	Reflektor: ABS Diffusor: PMMA
<b>IP-Schutzart</b>	20
<b>Schutzklasse</b>	III

### LED

<b>Leuchtmittel</b>	COB-LED (enthalten)
<b>Lebensdauer</b>	L80 / 50.000 h
<b>CRI Farbwiedergabeindex</b>	97
<b>Minimale Farbtabweichung (SDCM)</b>	3-step MacAdam

Lichtquelle durch autorisierte  
Fachleute austauschbar

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der Wästberg Lighting AB.

## Artikelspezifische Informationen

### Montage

LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom

Spannung / Leistung

Effizienz

Lichtsteuerung

Nettogewicht


Verpackungsmaße

Bruttogewicht

### Farbe

Verkehrsweiß (RAL 9016)	☐
Tiefschwarz (RAL 9005)	●
Mohnrot (NCS S-0580 Y80R)	●
Himmelblau (NCS S-0515R90B)	●
Hellgelb (NCS S-1020 G80Y)	●
Graubraun (NCS S-5010 Y90R)	●
Petrol (NCS S-6530 B30G)	●

w153 île

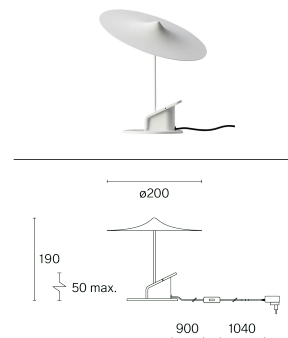

Sockel, Klemme & Wand

2700 K / 110 lm

100–240 V / 7,5 W

14 lm / W

Ein/Aus-Schalter am Kabel

0,4 kg

L21 × W21 × H11 cm (0,005 m³)

0,8 kg

### Art. Nr. / EAN code

153M19016 / 7330492007991
153M19005 / 7330492007984
153M10580 / 7330492006062
153M10515 / 7330492006079
153M11020 / 7330492006086
153M15010 / 7330492006093
153M16530 / 7330492006109