


w127 Winkel

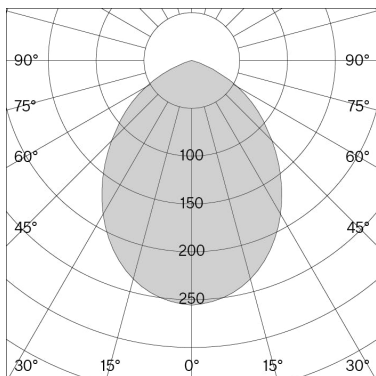

Technische Informationen

Allgemein

Material	Leuchtenkörper, Shade & Blendschutz: Biopolyamid massiv Base Plate/Klemme: Biopolyamid massiv & Stahl Kühlkörper & Wand-/ Schienenhalterung: Aluminium Stiftschraube: Edelstahl
-----------------	---

Optik	Diffusor & Reflektor: Polycarbonat
--------------	---------------------------------------

IP-Schutzart	20
---------------------	----

Schutzklasse	II
---------------------	----

LED

Leuchtmittel	COB-LED (enthalten)
---------------------	------------------------

Lebensdauer	L80 / 50.000 h
--------------------	----------------


CRI Farbwiedergabeindex	97
--------------------------------	----

Minimale Farbtabweichung (SDCM)	3-step MacAdam
--	----------------

Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.

w127 Winkel b2



Artikelspezifische Informationen

Version

Montage

LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom

Spannung / Leistung

Effizienz

Lichtsteuerung

Nettogewicht

Verpackungsmaße

Bruttogewicht

Farbe

Weiß (ähnlich wie RAL 9010) ●

Schwarz (ähnlich wie RAL 9011) ●

Grau (ähnlich wie NCS S 400-N) ●

Accessories

Adapter passend für Vitra AdHoc

Adapter passend für Vitra CDS & Joyn

Adapter passend für Vitra Tyde

b2

Sockel

3000 K / 497 lm

100–240 V / 8,2 W

60 lm / W

Integrierter Dimmschalter

2,4 kg

L54 × B38 × H10 cm (0,02 m³)

5,2 kg

Art. Nr. / EAN code


127B202 / 7330492006277

127B205 / 7330492006291


127B204 / 7330492006284

Art. Nr. / EAN code

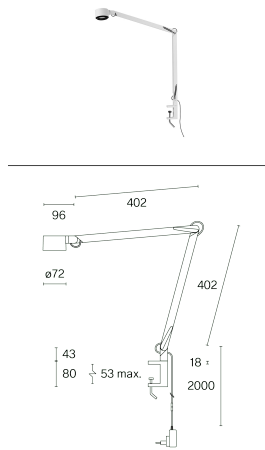


w127 Winkel c2

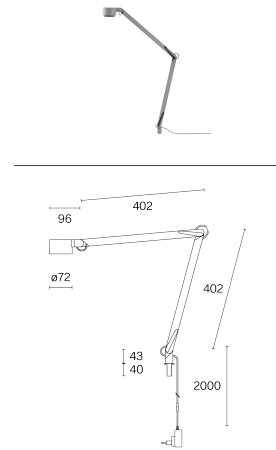

w127 Winkel p2



Artikelspezifische Informationen

Version	c2	p2
Montage	Klemme	Stift – integriert (Ausschnitt \varnothing 12 mm)
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom	3000 K / 497 lm	3000 K / 497 lm
Spannung / Leistung	100–240 V / 8,2 W	100–240 V / 8,2 W
Effizienz	60 lm / W	60 lm / W
Lichtsteuerung	Integrierter Dimmschalter	Integrierter Dimmschalter
Nettogewicht	0,8 kg	0,6 kg
Verpackungsmaße	L54 × B38 × H10 cm (0,02 m ³)	L54 × B38 × H10 cm (0,02 m ³)
Bruttogewicht	2,4 kg	2,2 kg
Farbe	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Weiß (ähnlich wie RAL 9010) 	127C202 / 7330492006314	127P202 / 7330492006352
Schwarz (ähnlich wie RAL 9011) 	127C205 / 7330492006338	127P205 / 7330492006376
Grau (ähnlich wie NCS S 400-N) 	127C204 / 7330492006321	127P204 / 7330492006369
Accessories	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Adapter passend für Vitra AdHoc		127-PVI01 / 7330492002439
Adapter passend für Vitra CDS & Joyn		127-PVI02 / 7330492002446
Adapter passend für Vitra Tyde		127-PVI03 / 7330492002453