



w102 Chipperfield b

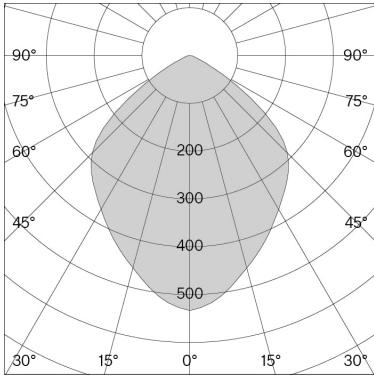

w102 Chipperfield b




Technische Informationen


| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Allgemein | | Version | | b | |
| Material | | Montage | | Sockel | |
| | Shade, Arm, Floor Base, Base Plate, Wandhalterung & Stift: Messing / Stahl massiv Dimmgehäuse am Kabel: ABS | LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom | | 2700 K / 462 lm | |
| Optik | | Spannung / Leistung | | 100-240 V / 7.5 W | |
| | Diffusor & Reflektor: Polycarbonat | Effizienz | | 60 lm / W | |
| IP-Schutzart | | Lichtsteuerung | | Integrierter Dimmschalter | |
| | 20 | Nettogewicht | | 2,3 kg | |
| Schutzklasse | | Verpackungsmaße | | L51 × B36 × H12 cm (0,02 m ³) | |
| | III | Bruttogewicht | | 3,3 kg | |
| LED | | Finish | | Art. Nr. / EAN code | |
| Leuchtmittel | | Messing | | 102T100 / 7330492005003 | |
| | COB-LED (enthalten) | Dunkler Stahl | | 102T105 / 7330492008448 | |
| Lebensdauer | | Messing / Dunkler Stahl | | | |
| | L80 / 50.000 h | | | | |
| CRI Farbwiedergabeindex | | | | | |
| | 97 | | | | |
| Minimale Farbortabweichung (SDCM) | | | | | |
| | 3-step MacAdam | | | | |
| Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar | | | | | |
| | | | | | |

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der Wästberg Lighting AB.

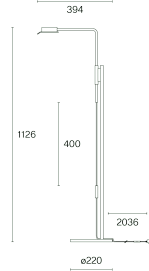


w102 Chipperfield f




w102 Chipperfield w



Artikelspezifische Informationen




| | | |
|---|--|---|
| Version | f | w |
| Montage | Bodenplatte | Wandhalterung |
| LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom | 2700 K / 462 lm | 2700 K / 462 lm |
| Spannung / Leistung | 100-240 V / 7.5 W | 100-240 V / 7.5 W |
| Effizienz | 60 lm / W | 60 lm / W |
| Lichtsteuerung | Dimmschalter am Kabel | Dimmschalter am Kabel |
| Nettogewicht | 6,2 kg | 0,8 kg |
| Verpackungsmaße | L118 × B40 × H12 cm (0,06 m ³) | L36 × B30 × H12 cm (0,01 m ³) |
| Bruttogewicht | 8,4 kg | 1,4 kg |
| Finish | Art. Nr. / EAN code | Art. Nr. / EAN code |
| Messing  | | 102W100 / 7330492008479 |
| Dunkler Stahl  | 102F105 / 7330492008509 | 102W105 / 7330492008486 |
| Messing / Dunkler Stahl  | 102F005 / 7330492008493 | |

w102 Chipperfield p



Artikelspezifische Informationen

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Version | p |
| Montage | Stiftschraube (Ausschnitt ø15 mm) |
| LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom | 2700 K / 462 lm |
| Spannung / Leistung | 100-240 V / 7.5 W |
| Effizienz | 60 lm / W |
| Lichtsteuerung | Integrierter Dimmschalter |
| Nettogewicht | 0,9 kg |
| Verpackungsmaße | L51 × B36 × H12 cm (0,02 m³) |
| Bruttogewicht | 1,9 kg |

| | |
|---|-------------------------|
| Finish | Art. Nr. / EAN code |
| Messing  | 102P100 / 7330492008455 |
| Dunkler Stahl  | 102P105 / 7330492008462 |
| Messing / Dunkler Stahl  | |