



w201 Extra small pendant s1 traffic white

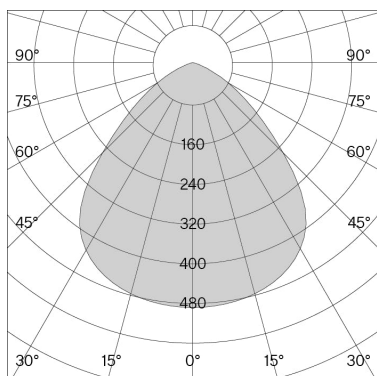

w201 Extra small pendant s2 traffic white

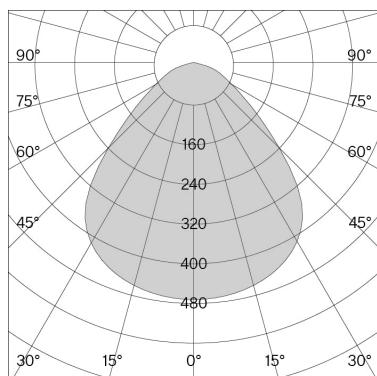

w201 Extra small pendant s1



Teknisk information

Allmänt

Material	Skärm: solid aluminium Takkopp: polykarbonat
-----------------	---

Optik	Reflektor & prismatisk diffusor: polykarbonat
--------------	---

IP-klass	20
-----------------	----

Isoleringsklass	II
------------------------	----

LED

Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
------------------	----------------------

Livslängd	L80 / 50,000 h
------------------	----------------

CRI Färgåtergivningsindex	97
----------------------------------	----

Standardavvikelse för färgmatchning	3-stegs MacAdam
--	-----------------

Utbytbar av en professionell

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. De tillämpliga allmänna villkoren gäller.

Artikelspecifik information

Version

Montering

LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur

Spänning / Watt

Ljusutbyte armatur

Ljuskontroll

Nettovikt

Emballagets dimensioner

Bruttovikt

Phase-cut dim

Traffic white (RAL 9016)

Jet black (RAL 9005)

Raw

DALI dim-Push dim

Traffic white (RAL 9016)

Jet black (RAL 9005)

Raw

s1

Takkopp

2700 K / 424 lm

220–240 V / 7.8 W

54 lm / W

Phase-cut dim / DALI dim-Push dim

0.4 kg

L16 × W14 × H15 cm (0.003 m³)

0.6 kg

Art. Nr. / EAN code

201S129016 / 7330492008608

201S129005 / 7330492008615

201S120002 / 7330492001180


Art. Nr. / EAN code

201S1290162 / 7330492000152


201S1290052 / 7330492000169

201S1200022 / 7330492001197

w201 Extra small pendant s2



w201 Extra small pendant s3



Artikelspecifik information

Version	s2	s3
Montering	Takkopp	Takkopp
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 446 lm	2700 K / 446 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 7.8 W	220–240 V / 7.8 W
Ljusutbyte armatur	57 lm / W	57 lm / W
Ljuskontroll	Phase-cut dim / DALI dim-Push dim	Phase-cut dim / DALI dim-Push dim
Nettovikt	0.6 kg	0.8 kg
Emballagets dimensioner	L14 × W14 × H17 cm (0.003 m ³)	L20 × W20 × H13 cm (0.005 m ³)
Bruttovikt	1.0 kg	1.2 kg
Phase-cut dim	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Traffic white (RAL 9016)	201S229016 / 7330492008639	201S329016 / 7330492008660
Jet black (RAL 9005)	201S229005 / 7330492008646	201S329005 / 7330492008677
Raw	201S220002 / 7330492001203	201S320002 / 7330492001227
DALI dim-Push dim	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Traffic white (RAL 9016)	201S2290162 / 7330492000176	201S3290162 / 7330492000190
Jet black (RAL 9005)	201S2290052 / 7330492000183	201S3290052 / 7330492000206
Raw	201S2200022 / 7330492001210	201S3200022 / 7330492001234