


## w181 Linier 4000 K

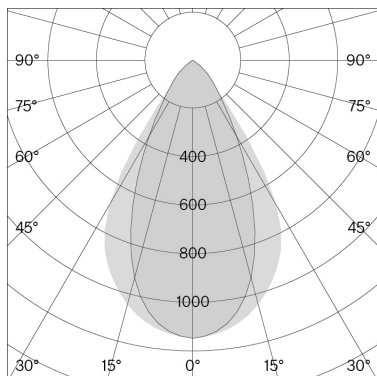

## Teknisk information

### Allmänt

<b>Material</b>	Lampkropp: aluminium Takkopp & monteringsplatta: ABS
-----------------	--

<b>Optik</b>	Bländskydd: polyamid Diffusorprisma: PMMA
--------------	--

<b>IP-klass</b>	20
-----------------	----

<b>Isoleringsklass</b>	II
------------------------	----

### LED

<b>Ljuskälla</b>	Integrated LED (inkluderad)
------------------	--------------------------------

<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
------------------	----------------

<b>CRI Färgåtergivningindex</b>	≥ 90
---------------------------------	------

<b>Standardavvikelse för färgmatchning</b>	3-stegs MacAdam
--	-----------------

Utbytbar av en professionell

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Wästberg Lighting AB:s allmänna villkor gäller.

## Artikelspecifik information

### Version

### Montering

### LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur

### Spänning / Watt

### Ljusutbyte armatur

### Ljuskontroll

### Nettovikt

### Emballagets dimensioner

### Bruttovikt

### 2700 K Färgtemperatur (CCT)

Jet black (RAL 9005) ●

### 3000 K Färgtemperatur (CCT)

Jet black (RAL 9005) ●


Traffic white (RAL 9016) ●

### 4000 K Färgtemperatur (CCT)

Jet black (RAL 9005) ●

Traffic white (RAL 9016) ●

## w181 Linier

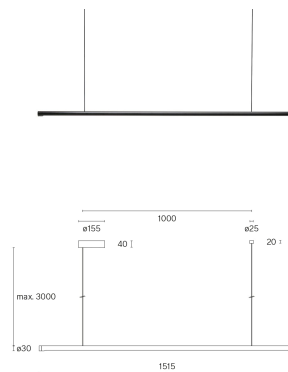

### w181 Linier

### Takkopp

2700 K / 2205 lm
3000 K / 2205 lm
4000 K / 2380 lm

220-240 V / 60 W

40 lm / W

DALI dim-Push dim / Integrerad roterande dimmer

1.7 kg

L173 × W18 × H8 cm (0.03 m<sup>3</sup>)

2.4 kg

### Art. Nr. / EAN code

181S152705 / 7330492000121


### Art. Nr. / EAN code

181S153005 / 7330492000138


### Art. Nr. / EAN code

181S154005 / 7330492000145

## w181 Linier pro s1

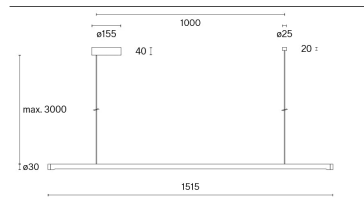

## w181 Linier pro s2

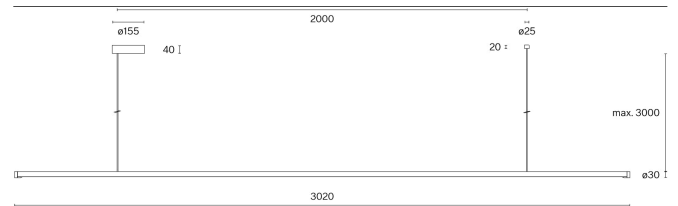

## Artikelspecifik information

Version	pro s1	pro s2
Montering	Takkopp	Takkopp
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	3000 K / 2730 lm 4000 K / 2781 lm	3000 K / 5460 lm 4000 K / 5686 lm
Spänning / Watt	220-240 V / 20.7 W	220-240 V / 41.4 W
Ljusutbyte armatur	134 lm / W	137 lm / W
Ljuskontroll	DALI dim-Push dim	DALI dim-Push dim
Nettovikt	1.7 kg	2.7 kg
Emballagets dimensioner	None	None
Bruttovikt	&nbsp;	&nbsp;

## 2700 K Färgtemperatur (CCT)

Jet black (RAL 9005) ●

## Art. Nr. / EAN code

## Art. Nr. / EAN code

## 3000 K Färgtemperatur (CCT)

Jet black (RAL 9005) ●

Traffic white (RAL 9016) ●

## Art. Nr. / EAN code

181PS123005 / 7330492002088

181PS123002 / 7330492002101

## Art. Nr. / EAN code

181PS223005 / 7330492002125

181PS223002 / 7330492002149

## 4000 K Färgtemperatur (CCT)

Jet black (RAL 9005) ●

Traffic white (RAL 9016) ●

## Art. Nr. / EAN code

181PS124005 / 7330492002095

181PS124002 / 7330492002118

## Art. Nr. / EAN code

181PS224005 / 7330492002132

181PS224002 / 7330492002156