


## w171 Alma signal white

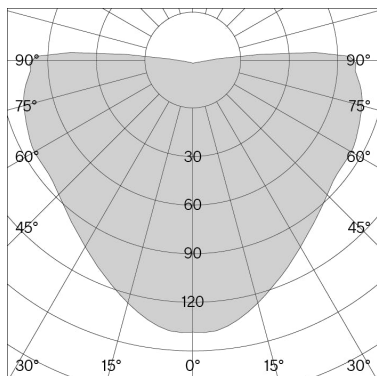

## Teknisk information

### Allmänt

<b>Material</b>	Skärm: aluminium Monteringsplatta (taklampa/vägg-lampa): stål Takkopp: polyamid
-----------------	--

<b>IP-klass</b>	20
-----------------	----

<b>Isoleringsklass</b>	cw: I s/w: II
------------------------	---------------

### LED

<b>Ljuskälla</b>	1 x E27 socket
<b>Livslängd</b>	15,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	≥ 80

### Utbytbar av slutanvändare

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Wästberg Lighting AB:s allmänna villkor gäller.

## Artikelspecifik information

### Version

### Montering

### LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur

### Spänning / Watt

### Ljusutbyte armatur

### Ljuskontroll

### Nettovikt

### Emballagets dimensioner

### Bruttovikt

### Färg / Finish

#### Signal white (RAL 9003)



#### Grey white (RAL 9002)



#### Raw



### Accessoarer


#### 1-fas strömskena adapter vit

#### 1-fas strömskena adapter svart

#### 3-fas strömskena adapter vit

#### 3-fas strömskena adapter svart

## w171 Alma s

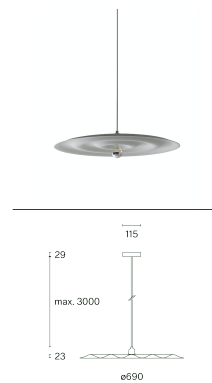

### s

### Takkopp

2700 K / 660 lm

220–240 V / Max. 12 W LED

94 lm / W

Fasdimring

2.6 kg

L77 × W78 × H8 cm (0.05 m<sup>3</sup>)

3.8 kg

### Art. Nr. / EAN code

**171S19003** / 7330492007953

**171S19002** / 7330492007946

**171S10002** / 7330492001715

### Art. Nr. / EAN code


**ACC00102** / 7330492001920

**ACC00105** / 7330492001937


**ACC00202** / 7330492001944

**ACC00205** / 7330492001951

## w171 Alma c/w



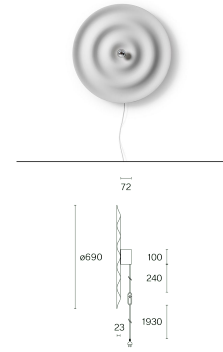


## w171 Alma w



## Artikelspecifik information

Version	c/w	w
Montering	Taklampa/Vägglampa	Vägglampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 660 lm	2700 K / 660 lm
Spänning / Watt	220–240 V / Max. 12 W LED	220–240 V / Max. 12 W LED
Ljusutbyte armatur	94 lm / W	94 lm / W
Ljuskontroll	Fasdimring	Dimmerströmbrytare på kabel
Nettovikt	2.8 kg	2.9 kg
Emballagets dimensioner	L77 × W78 × H8 cm (0.05 m <sup>3</sup> )	L77 × W78 × H8 cm (0.05 m <sup>3</sup> )
Bruttovikt	4.0 kg	4.1 kg

Färg / Finish	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Signal white (RAL 9003) 	<b>171C/</b> W19003	<b>171W19003</b> / 7330492007977
Grey white (RAL 9002) 	<b>171C/</b> W19002	<b>171W19002</b> / 7330492007960
Raw 	<b>171C/</b> W10002	<b>171W10002</b> / 7330492001722

Accessoarer	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
1-fas strömskena adapter vit		
1-fas strömskena adapter svart		
3-fas strömskena adapter vit		
3-fas strömskena adapter svart		