




w162 Dalston s1 silk grey

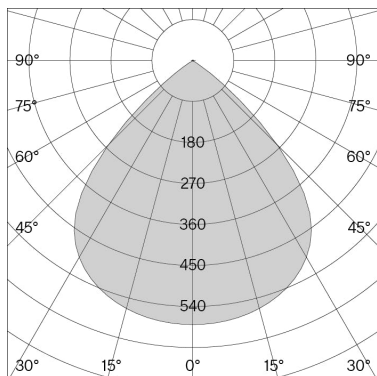

w162 Dalston s2 silk grey

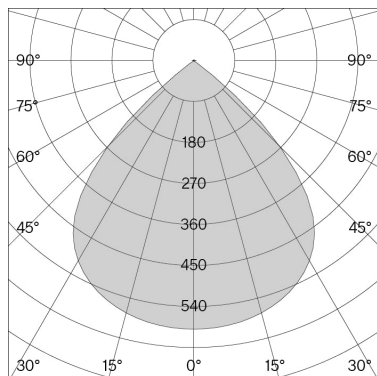

w162 Dalston s1

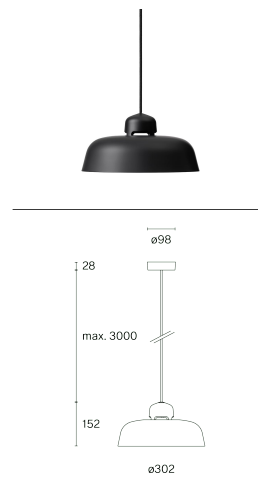

Teknisk information

Allmänt

Material	Skärm: aluminium / gjuten aluminium LED-enhet: gjuten aluminium Takkopp: polykarbonat Textilkabel
-----------------	--

Optik	Reflektor & diffusor prisma: polykarbonat
--------------	--

IP-klass	20
-----------------	----

Isoleringsklass	I
------------------------	---

LED

Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
------------------	----------------------

Livslängd	L80 / 50.000 h
------------------	----------------

CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
----------------------------------	------

Standardavvikelse för färgmatchning	3-stegs MacAdam
--	-----------------

Utbytbar av en professionell

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Wästberg Lighting AB:s allmänna villkor gäller.

Artikelspecifik information

Version

Montering

LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur

Spänning / Watt

Ljusutbyte armatur

Ljuskontroll

Nettovikt

Emballagets dimensioner

Bruttovikt

s1

Takkopp

2700 K / 524 lm

220–240 V / 9 W

55 lm / W

Fasdimring

1.2 kg

L38 × W38 × H25 cm (0.04 m³)

2.6 kg

Colour/Finish

Graphite black (RAL 9011) ●

Silk grey (RAL 7044) ●

Nut brown (RAL 8011) ●

Olive green (RAL 6003) ●

Raw tumbled/aluminium (painted) ●

Raw tumbled ●

Art. Nr. / EAN code

162S119011 / 7330492009131


162S127044 / 7330492009193

162S138011 / 7330492009254


162S146003 / 7330492009315

162S150002 / 7330492000893

w162 Dalston s2



w162 Dalston s3



Artikelspecifik information

Version
Montering
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur
Spänning / Watt
Ljusutbyte armatur
Ljuskontroll
Nettovikt
Emballagets dimensioner
Bruttovikt

s2
Takkopp
2700 K / 515 lm
220–240 V / 9 W
55 lm / W
Fasdimring
1.6 kg
L44.5 × W44.5 × H25 cm (0.05 m ³)
3.6 kg

s3
Takkopp
2700 K / 501 lm
220–240 V / 9 W
55 lm / W
Fasdimring
1.4 kg
L38 × W38 × H25 cm (0.04 m ³)
2.8 kg

Colour/Finish
Graphite black (RAL 9011)
Silk grey (RAL 7044)
Nut brown (RAL 8011)
Olive green (RAL 6003)
Raw tumbled/aluminium (painted)
Raw tumbled

Art. Nr. / EAN code
162S219011 / 7330492009322
162S227044 / 7330492009377
162S238011 / 7330492009421
162S246003 / 7330492009476
162S250002 / 7330492000985

Art. Nr. / EAN code
162S319011 / 7330492001135
162S327044 / 7330492001098
162S350002 / 7330492001074