


w153 Île

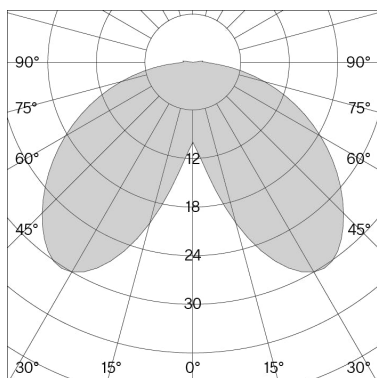

Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm & bordsfot: aluminium
Optik	Reflektor: ABS Diffusor: PMMA
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
Utbytbar av en professionell	


De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Wästberg Lighting AB:s allmänna villkor gäller.

Artikelspecifik information

Montering	Bordsfot, bordsfäste och väggfäste
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 110 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.5 W
Ljusutbyte armatur	14 lm / W
Ljuskontroll	Strömbrytare på kabel
Nettovikt	0.4 kg
Emballagets dimensioner	L21 × W21 × H11 cm (0.005 m³)
Bruttovikt	0.8 kg

Färg	
Traffic white (RAL 9016)	
Jet black (RAL 9005)	
Poppy red (NCS S-0580 Y80R)	
Sky blue (NCS S-0515R90B)	
Light yellow (NCS S-1020 G80Y)	
Grey brown (NCS S-5010 Y90R)	
Petrol (NCS S-6530 B30G)	

w153 Île

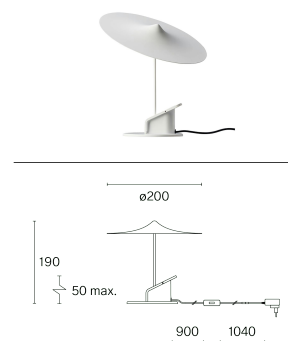

Bordsfot, bordsfäste och väggfäste
2700 K / 110 lm
100–240 V / 7.5 W
14 lm / W
Strömbrytare på kabel
0.4 kg
L21 × W21 × H11 cm (0.005 m³)
0.8 kg

Art. Nr. / EAN code	
153M19016 / 7330492007991	
153M19005 / 7330492007984	
153M10580 / 7330492006062	
153M10515 / 7330492006079	
153M11020 / 7330492006086	
153M15010 / 7330492006093	
153M16530 / 7330492006109	