


w132 Nendo s traffic white

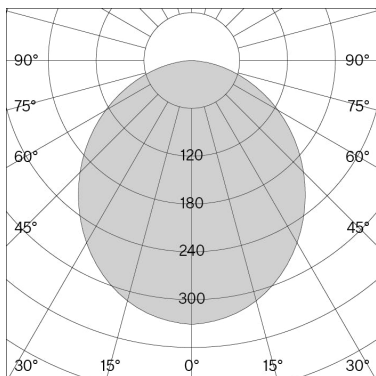

## Teknisk information

### Allmänt

<b>Material</b>	Skärm: aluminium Bordsfot & stång: stål LED-enhet: aluminium & PMMA Takkopp: polykarbonat
<b>Optik</b>	Opal diffusor
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	I

### LED

<b>Ljuskälla</b>	Integrerad LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50.000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	≥ 90
<b>Standardavvikelse för färgmatchning</b>	3-stegs MacAdam
<b>Utbytbar av en professionell</b>	

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. De tillämpliga allmänna villkoren gäller.

## Artikelspecifik information

### Version

#### Montering

#### LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur

#### Spänning / Watt

#### Ljusutbyte armatur

#### Ljuskontroll

#### Nettovikt

#### Emballagets dimensioner

#### Bruttovikt

### Färg

#### Traffic white (RAL 9016)



#### Jet black (RAL 9005)



### Accessoarer

#### 1-phase track adapter with steel wire suspension white



#### 1-phase track adapter with steel wire suspension black




#### 3-phase track adapter with steel wire suspension white



#### 3-phase track adapter with steel wire suspension black



w132 Nendo s



### s

#### Takkopp

2700 K / 850 lm

100–240 V / 15 W

57 lm / W

#### Fasdimring

1.9 kg

L68.6 × W37.7 × H32.5 cm (0.09 m³)

5.6 kg

### Art. Nr. / EAN code

132S102 / 7330492006604

132S105 / 7330492006628

### Art. Nr. / EAN code


132SACC00202 / 7330492002484

132SACC00205 / 7330492002491



132SACC00102 / 7330492001968

132SACC00105 / 7330492001975

## w132 Nendo t



## w132 Nendo f



## Artikelspecifik information

Version	t	f
Montering	Bordsfot	Golvfot
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 850 lm	2700 K / 850 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 15 W	100–240 V / 15 W
Ljusutbyte armatur	57 lm / W	57 lm / W
Ljuskontroll	Dimmerströmbrytare på kabel	Dimmerströmbrytare på kabel
Nettovikt	6.3 kg	7.0 kg
Emballagets dimensioner	L68.6 × W37.7 × H33.7 cm (0.09 m <sup>3</sup> )	Box 1: L68.6 × W37.7 × H33.7 cm (0.09 m <sup>3</sup> ) Box 2: L123.2 × W9.4 × H5.6 cm (0.006 m <sup>3</sup> )
Bruttovikt	10.1 kg	Box 1: 10.1 kg Box 2: 1.4 kg
Färg	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Traffic white (RAL 9016) <input type="radio"/>	<b>132T102</b> / 7330492006697	<b>132F102</b> / 7330492006512
Jet black (RAL 9005) <input checked="" type="radio"/>	<b>132T105</b> / 7330492006710	<b>132F105</b> / 7330492006536
Accessoarer	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
1-phase track adapter with steel wire suspension white <input type="radio"/>		
1-phase track adapter with steel wire suspension black <input checked="" type="radio"/>		
3-phase track adapter with steel wire suspension white <input type="radio"/>		
3-phase track adapter with steel wire suspension black <input checked="" type="radio"/>		