


w132 Nendo s traffic white

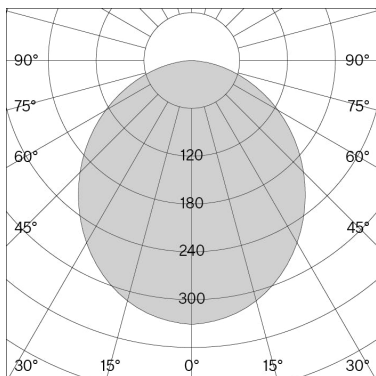

Teknisk information

Allmänt

Material	Skärm: aluminium Bordsfot & stång: stål LED-enhet: aluminium & PMMA Takkopp: polykarbonat
-----------------	--

Optik	Opal diffusor
--------------	---------------

IP-klass	20
-----------------	----

Isoleringsklass	I
------------------------	---

LED

Ljuskälla	Integrerad LED (inkluderad)
------------------	-----------------------------

Livslängd	L80 / 50.000 h
------------------	----------------

CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
----------------------------------	------

Standardavvikelse för färgmatchning	3-stegs MacAdam
--	-----------------

Utbytbar av en professionell

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. De tillämpliga allmänna villkoren gäller.

Artikelspecifik information

Version

Montering

LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur

Spänning / Watt

Ljusutbyte armatur

Ljuskontroll

Nettovikt

Emballagets dimensioner

Bruttovikt

Färg

Traffic white (RAL 9016)

Jet black (RAL 9005)

Accessoarer


1-phase track adapter with steel wire suspension white

1-phase track adapter with steel wire suspension black

3-phase track adapter with steel wire suspension white

3-phase track adapter with steel wire suspension black

w132 Nendo s



s

Takkopp

2700 K / 850 lm

100–240 V / 15 W

57 lm / W

Fasdimring

1.9 kg

L68.6 × W37.7 × H32.5 cm (0.09 m³)

5.6 kg

Art. Nr. / EAN code

132S102 / 7330492006604

132S105 / 7330492006628

Art. Nr. / EAN code


132SACC00202 / 7330492002484

132SACC00205 / 7330492002491



132SACC00102 / 7330492001968

132SACC00105 / 7330492001975

w132 Nendo t



w132 Nendo f



Artikelspecifik information

Version	t	f
Montering	Bordsfot	Golvfot
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 850 lm	2700 K / 850 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 15 W	100–240 V / 15 W
Ljusutbyte armatur	57 lm / W	57 lm / W
Ljuskontroll	Dimmerströmbrytare på kabel	Dimmerströmbrytare på kabel
Nettovikt	6.3 kg	7.0 kg
Emballagets dimensioner	L68.6 × W37.7 × H33.7 cm (0.09 m ³)	Box 1: L68.6 × W37.7 × H33.7 cm (0.09 m ³) Box 2: L123.2 × W9.4 × H5.6 cm (0.006 m ³)
Bruttovikt	10.1 kg	Box 1: 10.1 kg Box 2: 1.4 kg
Färg	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Traffic white (RAL 9016) <input type="radio"/>	132T102 / 7330492006697	132F102 / 7330492006512
Jet black (RAL 9005) <input checked="" type="radio"/>	132T105 / 7330492006710	132F105 / 7330492006536
Accessoarer	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
1-phase track adapter with steel wire suspension white <input type="radio"/>		
1-phase track adapter with steel wire suspension black <input checked="" type="radio"/>		
3-phase track adapter with steel wire suspension white <input type="radio"/>		
3-phase track adapter with steel wire suspension black <input checked="" type="radio"/>		