


w132 Nendo s traffic white

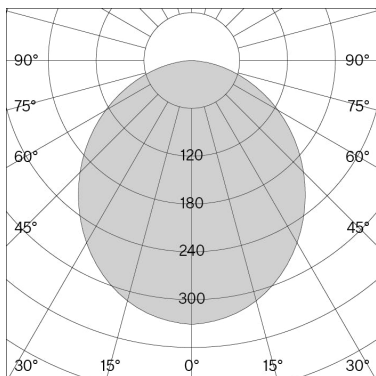

Teknisk information

Allmänt

| | |
|-----------------|--|
| Material | Skärm: aluminium Bordsfot & stång: stål LED-enhet: aluminium & PMMA Takkopp: polykarbonat |
|-----------------|--|

| | |
|--------------|---------------|
| Optik | Opal diffusor |
|--------------|---------------|

| | |
|-----------------|----|
| IP-klass | 20 |
|-----------------|----|

| | |
|------------------------|---|
| Isoleringsklass | I |
|------------------------|---|

LED

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Ljuskälla | Integrerad LED (inkluderad) |
|------------------|-----------------------------|

| | |
|------------------|----------------|
| Livslängd | L80 / 50.000 h |
|------------------|----------------|

| | |
|----------------------------------|------|
| CRI Färgåtergivningsindex | ≥ 90 |
|----------------------------------|------|

| | |
|--|-----------------|
| Standardavvikelse för färgmatchning | 3-steps MacAdam |
|--|-----------------|

Utbytbar av en professionell

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Wästberg Lighting AB:s allmänna villkor gäller.

Artikelspecifik information

Version

Montering

LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur

Spänning / Watt

Ljusutbyte armatur

Ljuskontroll

Nettovikt

Emballagets dimensioner

Bruttovikt

Färg

Traffic white (RAL 9016)

Jet black (RAL 9005)

Accessoarer


1-phase track adapter with steel wire suspension white

1-phase track adapter with steel wire suspension black

3-phase track adapter with steel wire suspension white

3-phase track adapter with steel wire suspension black

w132 Nendo s



s

Takkopp

2700 K / 850 lm

100–240 V / 15 W

57 lm / W

Fasdimring

1.9 kg

L68.6 × W37.7 × H32.5 cm (0.09 m³)

5.6 kg

Art. Nr. / EAN code

132S102 / 7330492006604

132S105 / 7330492006628

Art. Nr. / EAN code


132SACC00202 / 7330492002484

132SACC00205 / 7330492002491



132SACC00102 / 7330492001968

132SACC00105 / 7330492001975

w132 Nendo t



w132 Nendo f



Artikelspecifik information

| Version | t | f |
|---|---|--|
| Montering | Bordsfot | Golvfot |
| LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur | 2700 K / 850 lm | 2700 K / 850 lm |
| Spänning / Watt | 100–240 V / 15 W | 100–240 V / 15 W |
| Ljusutbyte armatur | 57 lm / W | 57 lm / W |
| Ljuskontroll | Dimmerströmbrytare på kabel | Dimmerströmbrytare på kabel |
| Nettovikt | 6.3 kg | 7.0 kg |
| Emballagets dimensioner | L68.6 × W37.7 × H33.7 cm (0.09 m ³) | Box 1: L68.6 × W37.7 × H33.7 cm (0.09 m ³) Box 2: L123.2 × W9.4 × H5.6 cm (0.006 m ³) |
| Bruttovikt | 10.1 kg | Box 1: 10.1 kg Box 2: 1.4 kg |
| Färg | Art. Nr. / EAN code | Art. Nr. / EAN code |
| Traffic white (RAL 9016) <input type="radio"/> | 132T102 / 7330492006697 | 132F102 / 7330492006512 |
| Jet black (RAL 9005) <input checked="" type="radio"/> | 132T105 / 7330492006710 | 132F105 / 7330492006536 |
| Accessoarer | Art. Nr. / EAN code | Art. Nr. / EAN code |
| 1-phase track adapter with steel wire suspension white <input type="radio"/> | | |
| 1-phase track adapter with steel wire suspension black <input checked="" type="radio"/> | | |
| 3-phase track adapter with steel wire suspension white <input type="radio"/> | | |
| 3-phase track adapter with steel wire suspension black <input checked="" type="radio"/> | | |