




w221 Medium pendant s1 traffic white

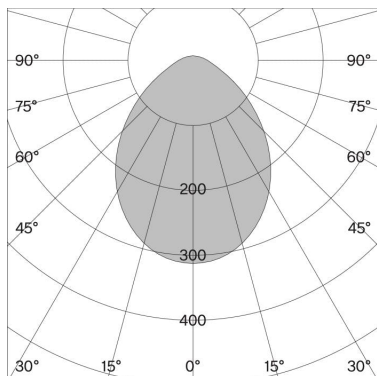

w221 Medium pendant s2 traffic white

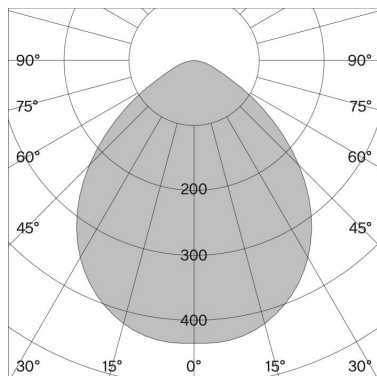

w221 Medium pendant s1



## Teknisk information

### Allmänt

<b>Material</b>	Skärm: aluminium Takkopp: polykarbonat
<b>Optik</b>	Diffusor: akryl
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	I

### LED

<b>Ljuskälla</b>	LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	≥ 90
<b>Standardavvikelse för färgmatchning</b>	3-steps MacAdam
<b>Utbytbar av en professionell</b>	

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. De tillämpliga allmänna villkoren gäller.

## Artikelspecifik information

### Version

#### Montering

#### LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur

#### Spänning / Watt

#### Ljusutbyte armatur

#### Ljuskontroll

#### Nettovikt

#### Emballagets dimensioner

#### Bruttovikt

#### Phase-cut dim

#### Traffic white (RAL 9016)

#### Jet black (RAL 9005)

#### Raw brushed

#### DALI dim-Push dim

#### Traffic white (RAL 9016)

#### Jet black (RAL 9005)

#### Raw brushed

#### Accessoarer

#### 1-fas strömskena adapter vit

#### 1-fas strömskenadapter svart

#### 3-fas strömskena adapter vit

#### 3-fas strömskenadapter svart

#### 3-fas strömskena adapter DALI vit

#### 3-fas strömskena adapter DALI svart

### s1

#### Takkopp

#### 2700 K / 614 lm

#### 220–240 V / 11 W

#### 54 lm / W

#### Phase-cut dim / DALI dim-Push dim

#### 1.6 kg

#### L28.4 x W28.4 x H67.2 cm (0.05 m³)

#### 3.0 kg

#### Art. Nr. / EAN code

#### 221S102271 / 7330492000244

#### 221S105271 / 7330492000251

#### 221S120271 / 7330492001241

#### Art. Nr. / EAN code

#### 221S102272 / 7330492000305

#### 221S105272 / 7330492000312

#### 221S120272 / 7330492001258

#### Art. Nr. / EAN code

#### ACC00102 / 7330492001920

#### ACC00105 / 7330492001937


#### ACC00202 / 7330492001944

#### ACC00205 / 7330492001951


#### ADAPT1-001 / 7330492001982

#### ADAPT1-002 / 7330492001999

## w221 Medium pendant s2

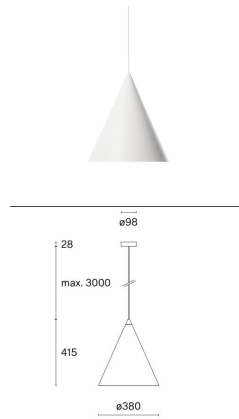

## w221 Medium pendant s3

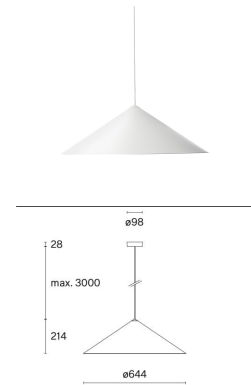

## Artikelspecifik information

Version	s2	s3
Montering	Takkopp	Takkopp
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 922 lm	2700 K / 1008 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 11 W	220–240 V / 11 W
Ljusutbyte armatur	83 lm / W	91 lm / W
Ljuskontroll	Phase-cut dim / DALI dim-Push dim	Phase-cut dim / DALI dim-Push dim
Nettovikt	2.1 kg	2.8 kg
Emballagets dimensioner	L44.1 x W44.1 x H48.2 cm (0.09 m <sup>3</sup> )	L72.7 x W71.3 x H27.2 cm (0.14 m <sup>3</sup> )
Bruttovikt	4.3 kg	7.4 kg
Phase-cut dim	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Traffic white (RAL 9016)	221S202271 / 7330492000268	221S302271 / 7330492000282
Jet black (RAL 9005)	221S205271 / 7330492000275	221S305271 / 7330492000299
Raw brushed	221S220271 / 7330492001265	221S320271 / 7330492001289
DALI dim-Push dim	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Traffic white (RAL 9016)	221S202272 / 7330492000329	221S302272 / 7330492000343
Jet black (RAL 9005)	221S205272 / 7330492000336	221S305272 / 7330492000350
Raw brushed	221S220272 / 7330492001272	221S320272 / 7330492001296
Accessoarer	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
1-fas strömskena adapter vit	ACC00102 / 7330492001920	ACC00102 / 7330492001920
1-fas strömskenadapter svart	ACC00105 / 7330492001937	ACC00105 / 7330492001937
3-fas strömskena adapter vit	ACC00202 / 7330492001944	ACC00202 / 7330492001944
3-fas strömskenadapter svart	ACC00205 / 7330492001951	ACC00205 / 7330492001951
3-fas strömskena adapter DALI vit	ADAPT1-001 / 7330492001982	ADAPT1-001 / 7330492001982
3-fas strömskena adapter DALI svart	ADAPT1-002 / 7330492001999	ADAPT1-002 / 7330492001999