




w221 Medium pendant s1 traffic white

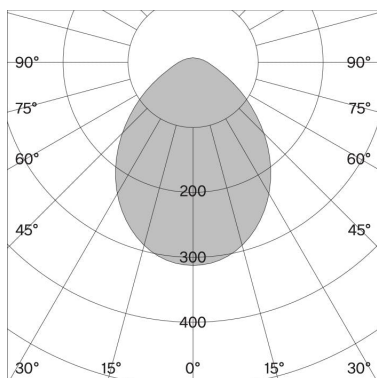

w221 Medium pendant s2 traffic white

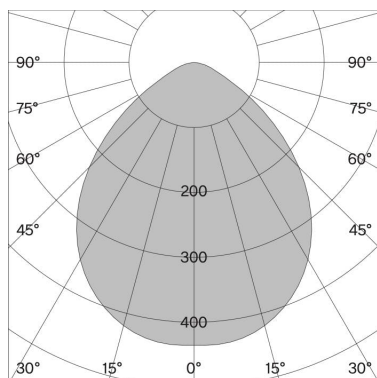

w221 Medium pendant s1



Teknisk information

Allmänt

Material	Skärm: aluminium Takkopp: polykarbonat
Optik	Diffusor: akryl
IP-klass	20
Isoleringsklass	I

LED

Ljuskälla	LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningningsindex	≥ 90
Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
Utbytbar av en professionell	

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Wästberg Lighting AB:s allmänna villkor gäller.

Artikelspecifik information

Version

Montering

LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur

Spänning / Watt

Ljusutbyte armatur

Ljuskontroll

Nettovikt

Emballagets dimensioner

Bruttovikt

Phase-cut dim

Traffic white (RAL 9016)



Jet black (RAL 9005)



Raw brushed



DALI dim-Push dim

Traffic white (RAL 9016)



Jet black (RAL 9005)



Raw brushed



Accessoarer

1-fas strömskena adapter vit



1-fas strömskenadapter svart



3-fas strömskena adapter vit



3-fas strömskenadapter svart



3-fas strömskena adapter DALI vit



3-fas strömskena adapter DALI svart



s1

Takkopp

2700 K / 614 lm

220–240 V / 11 W

54 lm / W

Phase-cut dim / DALI dim-Push dim

1.6 kg

L28.4 x W28.4 x H67.2 cm (0.05 m³)

3.0 kg

Art. Nr. / EAN code

221S102271 / 7330492000244

221S105271 / 7330492000251

221S120271 / 7330492001241

Art. Nr. / EAN code

221S102272 / 7330492000305

221S105272 / 7330492000312

221S120272 / 7330492001258

Art. Nr. / EAN code

ACC00102 / 7330492001920

ACC00105 / 7330492001937


ACC00202 / 7330492001944

ACC00205 / 7330492001951

ADAPT1-001 / 7330492001982

ADAPT1-002 / 7330492001999

w221 Medium pendant s2

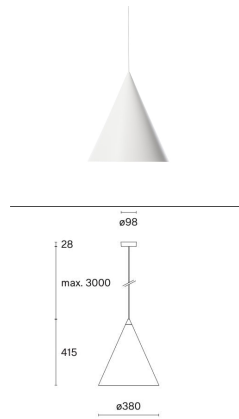

w221 Medium pendant s3



Artikelspecifik information

Version	s2	s3
Montering	Takkopp	Takkopp
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 922 lm	2700 K / 1008 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 11 W	220–240 V / 11 W
Ljusutbyte armatur	83 lm / W	91 lm / W
Ljuskontroll	Phase-cut dim / DALI dim-Push dim	Phase-cut dim / DALI dim-Push dim
Nettovikt	2.1 kg	2.8 kg
Emballagets dimensioner	L44.1 x W44.1 x H48.2 cm (0.09 m ³)	L72.7 x W71.3 x H27.2 cm (0.14 m ³)
Bruttovikt	4.3 kg	7.4 kg
Phase-cut dim	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Traffic white (RAL 9016)	221S202271 / 7330492000268	221S302271 / 7330492000282
Jet black (RAL 9005)	221S205271 / 7330492000275	221S305271 / 7330492000299
Raw brushed	221S220271 / 7330492001265	221S320271 / 7330492001289
DALI dim-Push dim	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Traffic white (RAL 9016)	221S202272 / 7330492000329	221S302272 / 7330492000343
Jet black (RAL 9005)	221S205272 / 7330492000336	221S305272 / 7330492000350
Raw brushed	221S220272 / 7330492001272	221S320272 / 7330492001296
Accessoarer	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
1-fas strömskena adapter vit	ACC00102 / 7330492001920	ACC00102 / 7330492001920
1-fas strömskenadapter svart	ACC00105 / 7330492001937	ACC00105 / 7330492001937
3-fas strömskena adapter vit	ACC00202 / 7330492001944	ACC00202 / 7330492001944
3-fas strömskenadapter svart	ACC00205 / 7330492001951	ACC00205 / 7330492001951
3-fas strömskena adapter DALI vit	ADAPT1-001 / 7330492001982	ADAPT1-001 / 7330492001982
3-fas strömskena adapter DALI svart	ADAPT1-002 / 7330492001999	ADAPT1-002 / 7330492001999