


w224 Alto pendant Verkehrsweiß

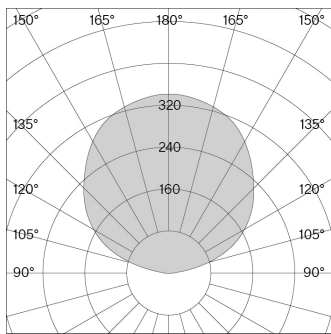

Technische Informationen

Allgemein

Material	Deckenbaldachin, Stange & Leuchtenkörper: Aluminium
-----------------	--------------------------------------------------------------

Optik	Reflektor: Polycarbonat Abdeckung: Glas
--------------	-----------------------------------------------

IP-Schutzart	20
---------------------	----

Schutzklasse	I
---------------------	---

LED

Leuchtmittel	COB-LED (enthalten)
---------------------	------------------------

Lebensdauer	L80 / 50.000 h
--------------------	----------------

CRI Farbwiedergabeindex	≥ 90
--------------------------------	------

Minimale Farbtababweichung (SDCM)	3-step MacAdam
------------------------------------------	----------------

Lichtquelle durch autorisierte
Fachleute austauschbar

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der Wästberg Lighting AB.

Artikelspezifische Informationen

Version

Montage

LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom

Spannung / Leistung

Effizienz

Lichtsteuerung

Nettogewicht

s1 / s1 r: 2700 K (CCT) / 1,2m Stange

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Tiefschwarz (RAL 9005)

Raw tumbled

s1 / s1 r: 2700 K (CCT) / 2,5 m Stange

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Tiefschwarz (RAL 9005)

Raw tumbled

s1 / s1 r: 3000 K (CCT) / 1,2 m Stange

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Tiefschwarz (RAL 9005)

Raw tumbled

s1 / s1 r: 3000 K (CCT) / 2,5 m Stange

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Tiefschwarz (RAL 9005)

Raw tumbled

Accessories

Casambi-Modul

w224 Alto pendant s1



s1

Deckenhalterung

2700 K / 10350 lm
3000 K / 10790 lm

220–240 V / 91 W

118 lm / W

DALI dim-Push dim

2,8 kg / 3,0 kg

Art. Nr. / EAN code

224S102272 / 7330492002637

224S105272 / 7330492002644

Art. No. / EAN code

224S1202272 / 7330492002675

224S1205272 / 7330492002682

Art. Nr. / EAN code

224S102302 / 7330492002217

224S105302 / 7330492002224

Art. No. / EAN code


224S1202302 / 7330492002651

224S1205302 / 7330492002668

Art. Nr. / EAN code

DR-0601 / 7330492000510

w224 Alto pendant s1 r

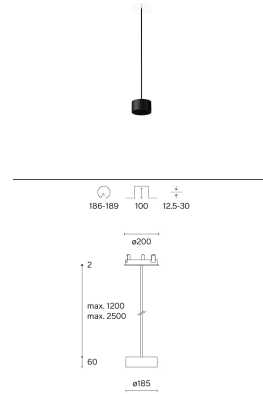

Artikelspezifische Informationen

Version	s1 r
Montage	Deckenhalterung
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom	2700 K / 10350 lm 3000 K / 10790 lm
Spannung / Leistung	220–240 V / 91 W
Effizienz	118 lm / W
Lichtsteuerung	DALI dim-Push dim
Nettogewicht	2,8 kg / 3,0 kg

s1 / s1 r: 2700 K (CCT) / 1,2m Stange

Verkehrsweiß (RAL 9016)	●	224S1R02272 / 7330492002712
Tiefschwarz (RAL 9005)	●	224S1R05272 / 7330492002705
Raw tumbled	●	224S11R20272 / 7330492002712

s1 / s1 r: 2700 K (CCT) / 2,5 m Stange

Verkehrsweiß (RAL 9016)	●	224S2R02272 / 7330492002774
Tiefschwarz (RAL 9005)	●	224S2R05272 / 7330492002767
Raw tumbled	●	224S12R20272 / 7330492002774

s1 / s1 r: 3000 K (CCT) / 1,2 m Stange

Verkehrsweiß (RAL 9016)	●	224S1R02302 / 7330492002729
Tiefschwarz (RAL 9005)	●	224S1R05302 / 7330492002736
Raw tumbled	●	224S11R20302 / 7330492002743

s1 / s1 r: 3000 K (CCT) / 2,5 m Stange

Verkehrsweiß (RAL 9016)	●	224S2R02302 / 7330492002781
Tiefschwarz (RAL 9005)	●	224S2R05302 / 7330492002798
Raw tumbled	●	224S12R20302 / 7330492002804

Accessories	Art. Nr. / EAN code
Casambi-Modul	