


w222 Focal

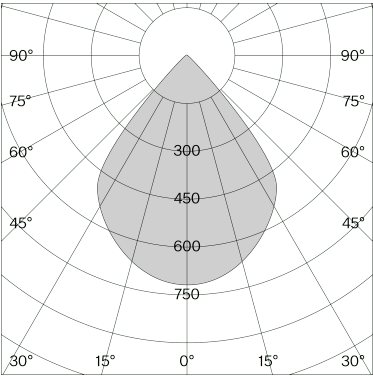

Technische Informationen

Allgemein	
Material	Leuchtenkörper:
	Aluminium
	Deckenbaldachin:
Polycarbonat	
Optik	Linse: PMMA
	Reflektor:
	Polycarbonat
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	I
LED	
Leuchtmittel	COB-LED (enthalten)
Lebensdauer	L80 / 50.000 h
CRI Farbwiedergabeindex	90
Minimale Farbortabweichung (SDCM)	3-step MacAdam
Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar	

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.

Artikelspezifische Informationen


Version	c
Montage	Deckenhalterung
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom	2700 K / 885 lm
Spannung / Leistung	220–240 V / 9,6 W
Effizienz	92 lm / W
Lichtsteuerung	Phase-cut dim / DALI dim-Push dim / Casambi
Nettogewicht	0,48 kg
Verpackungsmaße	L22,3 × B20,9 × H17,7 cm
Bruttogewicht	0,85 kg

Phase-cut dim	
Verkehrsweiß (RAL 9016)	☐
Tiefschwarz (RAL 9005)	●
Raw tumbled	●

DALI dim-Push dim	
Verkehrsweiß (RAL 9016)	☐
Tiefschwarz (RAL 9005)	●
Hellrot (NCS S 1010-Y90R)	●
Hellgrün (NCS S 2005-B50G)	●
Hellblau (NCS S 1010-R90B)	●
Raw tumbled	●

Accessories	
Casambi Modul	
Abdeckplatte für die Deckenmontage	
1-phase track adapter weiß	
1-phase track adapter schwarz	
3-phase track adapter weiß	
3-phase track adapter schwarz	
3-phase track DALI adapter weiß	
3-phase track DALI adapter schwarz	

w222 Focal c

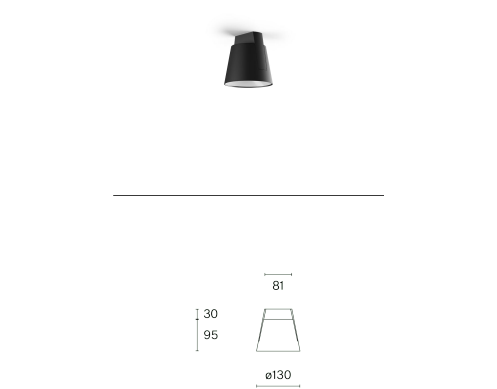


c	
Deckenhalterung	
2700 K / 885 lm	
220–240 V / 9,6 W	
92 lm / W	
Phase-cut dim / DALI dim-Push dim / Casambi	
0,48 kg	
L22,3 × B20,9 × H17,7 cm	
0,85 kg	

Art. Nr. / EAN code	
222C102271 / 7330492001395	
222C105271 / 7330492001401	
222C120271 / 7330492001449	


Art. Nr. / EAN code	
222C102272 / 7330492000367	
222C105272 / 7330492000374	
222C103272 / 7330492000381	
222C101272 / 7330492000398	
222C106272 / 7330492000404	
222C120272 / 7330492001302	

Art. Nr. / EAN code	
DR-0601 / 7330492000510	
222-JC02 / 7330492002507	

w222 Focal s

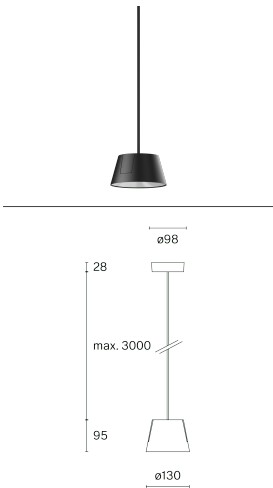

w222 Focal w

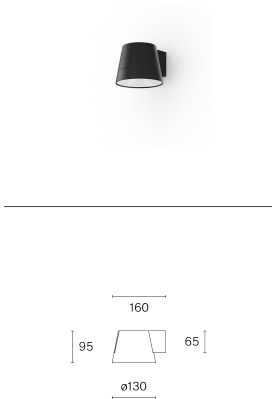

Artikelspezifische Informationen

Version
Montage
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom
Spannung / Leistung
Effizienz
Lichtsteuerung
Nettogewicht
Verpackungsmaße
Bruttogewicht

s
Deckenbaldachin
2700 K / 885 lm
220–240 V / 9,6 W
92 lm / W
Phase-cut dim / DALI dim-Push dim / Casambi
0,73 kg
L22,3 × B21,2 × H20 cm
1,2 kg

w
Wandhalterung
2700 K / 885 lm
220–240 V / 9,6 W
92 lm / W
Phase-cut dim / DALI dim-Push dim / Casambi
0,48 kg
L22,3 × B20,9 × H17,7 cm
0,85 kg

Phase-cut dim

Art. Nr. / EAN code

Art. Nr. / EAN code

Verkehrsweiß (RAL 9016)	
Tiefschwarz (RAL 9005)	
Raw tumbled	

222S102271 / 7330492001456
222S105271 / 7330492001463
222S120271 / 7330492001500

222W102271 / 7330492001517
222W105271 / 7330492001524
222W120271 / 7330492001562

DALI dim-Push dim

Art. Nr. / EAN code

Art. Nr. / EAN code

Verkehrsweiß (RAL 9016)	
Tiefschwarz (RAL 9005)	
Hellrot (NCS S 1010-Y90R)	
Hellgrün (NCS S 2005-B50G)	
Hellblau (NCS S 1010-R90B)	
Raw tumbled	

222S102272 / 7330492000411
222S105272 / 7330492000428
222S103272 / 7330492000435
222S101272 / 7330492000442
222S106272 / 7330492000459
222S120272 / 7330492001319

222W102272 / 7330492000466
222W105272 / 7330492000374
222W103272 / 7330492000480
222W101272 / 7330492000497
222W106272 / 7330492000503
222W120272 / 7330492001326

Accessories

Art. Nr. / EAN code


Art. Nr. / EAN code

Casambi Modul
Abdeckplatte für die Deckenmontage
1-phase track adapter weiß
1-phase track adapter schwarz
3-phase track adapter weiß
3-phase track adapter schwarz
3-phase track DALI adapter weiß
3-phase track DALI adapter schwarz

DR-0601 / 7330492000510
ACC00102 / 7330492001920
ACC00105 / 7330492001937
ACC00202 / 7330492001944
ACC00205 / 7330492001951
ADAPT1-001 / 7330492001982
ADAPT1-002 / 7330492001999

DR-0601 / 7330492000510

w222 Focal r



Artikelspezifische Informationen

Version	r
Montage	Semi recessed
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom	2700 K / 885 lm
Spannung / Leistung	220–240 V / 9,6 W
Effizienz	92 lm / W
Lichtsteuerung	Phase-cut dim / DALI dim-Push dim
Nettogewicht	0,3 kg
Verpackungsmaße	L16,1 × B14,5 × H10,6 cm
Bruttogewicht	0,47 kg

Phase-cut dim	Art. Nr. / EAN code
Verkehrsweiß (RAL 9016)	222R102271 / 7330492001371
Tiefschwarz (RAL 9005)	222R105271 / 7330492001364
Raw tumbled	222R120271 / 7330492001388

DALI dim-Push dim	Art. Nr. / EAN code
Verkehrsweiß (RAL 9016)	222R102272 / 7330492001340
Tiefschwarz (RAL 9005)	222R105272 / 7330492001333
Hellrot (NCS S 1010-Y90R)	
Hellgrün(NCS S 2005-B50G)	
Hellblau (NCS S 1010-R90B)	
Raw tumbled	222R120272 / 7330492001357

Accessories	Art. Nr. / EAN code
Casambi Modul	DR-0601 / 7330492000510
Abdeckplatte für die Deckenmontage	
1-phase track adapter weiß	
1-phase track adapter schwarz	
3-phase track adapter weiß	
3-phase track adapter schwarz	
3-phase track DALI adapter weiß	
3-phase track DALI adapter schwarz	