




## w225 lon 3000 K narrow

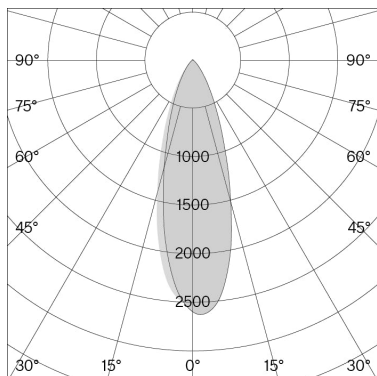

## w225 lon 3000 K wide

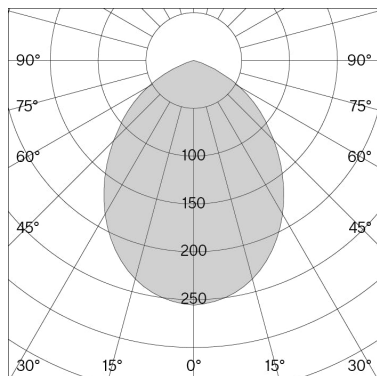

## w225 lon b4040



## Teknisk information

### Allmänt

<b>Material</b>	Lampkropp & väggfäste: aluminium Bordsfot & pin: stål
-----------------	--

<b>Optik</b>	Bländskydd: polyamid Lins: polykarbonat
--------------	---

<b>IP-klass</b>	20
-----------------	----

<b>Isoleringsklass</b>	III
------------------------	-----

### LED

<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
------------------	-------------------------

<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
------------------	----------------

<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	97
----------------------------------	----

<b>Standardavvikelse för färgmatchning</b>	3-stegs MacAdam
--	-----------------

### Utbytbar av en professionell

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Wästberg Lighting AB:s allmänna villkor gäller.

## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	b4040
<b>Montering</b>	Bordsfot
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	3000 K / 439 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 6.3 W
<b>Ljusutbyte armatur</b>	60 lm / W
<b>Strålvinkel / Optik</b>	Vid / Reflektor & diffusor
<b>Ljuskontroll</b>	Dimbar
<b>Nettovikt</b>	3.1 kg

### 2700 K Färgtemperatur (CCT)

<b>Traffic white (RAL 9016)</b>	<input type="radio"/>
<b>Jet black (RAL 9005)</b>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Raw tumbled</b>	<input type="radio"/>

### 3000 K Färgtemperatur (CCT)

<b>Traffic white (RAL 9016)</b>	<input type="radio"/>
<b>Jet black (RAL 9005)</b>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Raw tumbled</b>	<input type="radio"/>

### Accessoarer

**Adapter suitable for USM Haller Bord**

**Adapter suitable for USM Haller hylla**

**Adapter suitable for Vitra Joyn 2**

**Adapter suitable for Vitra Tyde 2**

**Smal / Lins**

**Vid / Reflektor & diffusor**

### Art. Nr. / EAN code

### Art. Nr. / EAN code

**225B40400230W / 7330492000541**


**225B40400530W / 7330492000558**

**225B40402030W / 7330492001845**



### Art. Nr. / EAN code

**225-N01**

## w225 lon p4040



## w225 lon b9040



## Artikelspecifik information

Version	
Montering	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	
Spänning / Watt	
Ljusutbyte armatur	
Strålvinkel / Optik	
Ljuskontroll	
Nettovikt	

## 2700 K Färgtemperatur (CCT)

Traffic white (RAL 9016)	<input type="radio"/>
Jet black (RAL 9005)	<input checked="" type="radio"/>
Raw tumbled	<input type="radio"/>

## 3000 K Färgtemperatur (CCT)

Traffic white (RAL 9016)	<input type="radio"/>
Jet black (RAL 9005)	<input checked="" type="radio"/>
Raw tumbled	<input type="radio"/>

## Accessoarer

Adapter suitable for USM Haller Bord	
Adapter suitable for USM Haller hylla	
Adapter suitable for Vitra Joyn 2	
Adapter suitable for Vitra Tyde 2	
Smal / Lins	
Vid / Reflektor & diffusor	

p4040
Pin – integrerad (hålått $\varnothing$ 14 mm)
3000 K / 439 lm
100–240 V / 6.3 W
60 lm / W
Vid / Reflektor & diffusor
Dimbar
0.3 kg

## Art. Nr. / EAN code

## Art. Nr. / EAN code

225P40400230W / 7330492000565
225P40400530W / 7330492000572
225P40402030W / 7330492001852

## Art. Nr. / EAN code

225ACC001 / 7330492002002
225ACC006 / 7330492002019
225ACC002 / 7330492002026
225ACC003 / 7330492002033
225-N01

b9040
Bordsfot
2700 K / 380 lm 3000 K / 405 lm
100–240 V / 6.3 W
70 lm / W
Smal / Lins
Dimbar
3.2 kg

## Art. Nr. / EAN code



## Art. Nr. / EAN code

225B90400227N / 7330492000602
225B90400527N / 7330492000619


## Art. Nr. / EAN code

225B90400230N / 7330492000589
225B90400530N / 7330492000596
225-W01

## w225 lon br4040



## w225 lon br0



## Artikelspecifik information

Version	br4040	br0
Montering	Väggfäste	Väggfäste
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	3000 K / 439 lm	2700 K / 380 lm 3000 K / 405 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 6.3 W	100–240 V / 6.3 W
Ljusutbyte armatur	60 lm / W	70 lm / W
Strålvinkel / Optik	Vid / Reflektor & diffusor	Smal / Lins
Ljuskontroll	Dimbar	Dimbar
Nettovikt	0.4 kg	0.3 kg

## 2700 K Färgtemperatur (CCT)

Traffic white (RAL 9016)	<input type="radio"/>
Jet black (RAL 9005)	<input checked="" type="radio"/>
Raw tumbled	<input type="radio"/>

## Art. Nr. / EAN code


## Art. Nr. / EAN code

225BR00227N / 7330492000664
225BR00527N / 7330492000671
225BR02027N / 7330492001906

## 3000 K Färgtemperatur (CCT)

Traffic white (RAL 9016)	<input type="radio"/>
Jet black (RAL 9005)	<input checked="" type="radio"/>
Raw tumbled	<input type="radio"/>

## Art. Nr. / EAN code

225BR40400230W / 7330492000626
225BR40400530W / 7330492000633
225BR40402030W / 7330492001883

## Art. Nr. / EAN code

225BR00230N / 7330492000640
225BR00530N / 7330492000657
225BR02030N / 7330492001890

## Accessoarer

Adapter suitable for USM Haller Bord	
Adapter suitable for USM Haller hylla	
Adapter suitable for Vitra Joyn 2	
Adapter suitable for Vitra Tyde 2	
Smal / Lins	225-N01
Vid / Reflektor & diffusor	

## Art. Nr. / EAN code


## Art. Nr. / EAN code
