


w242 Pastille alu c2

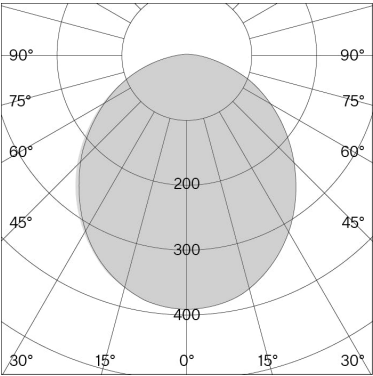


Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm & arm: aluminium Bordsfot/ bordsfäste: aluminium & stål Pin/väggfäste: aluminium Golvställ: stål
Optik	Reflektor: ABS Diffusor: polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	II
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	95
Standardavvikelse för färgmatchning	3-step MacAdam
Utbytbar av en professionell	

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. De tillämpliga allmänna villkoren gäller.


w242 Pastille alu c2

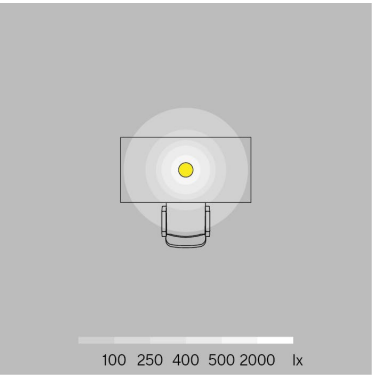

Artikelspecifik information


Version	
Montering	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	
Spänning / Watt	
Ljusutbyte armatur	
Ljuskontroll	
Nettovikt	
Dimensioner	
Bruttovikt	
Färg	
Traffic white (RAL 9016)	
Jet black (RAL 9005)	
Olive green (RAL 6003)	
Oxide red (RAL 3009)	
Raw tumbled	
Telegray 4 (RAL 7047)	
Accessoarer	
Adapter suitable for Vitra Joyn 2 / Tyde 2	
Adapter suitable for USM Haller table	
Adapter suitable for USM Haller shelf	

w242 Pastille alu b2

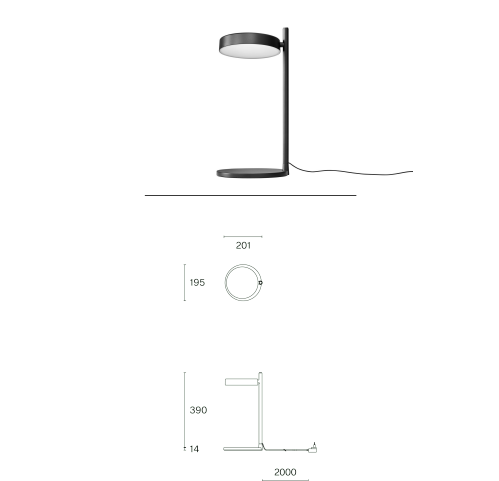


b2	
Bordsfot	
2700 K / 547 lm	
100–240 V / 7.4 W	
74 lm / W	
Dimbar	
1.7 kg	
L51.0 × W23.2 × H7.8 cm (0.009 m³)	
2.3 kg	
Art. Nr. / EAN code	
242B20227 / 7330492011684	
242B20527 / 7330492011745	
242B20127 / 7330492011660	
242B20327 / 7330492011707	
242B22027 / 7330492011769	
242B20427 / 7330492011721	
Art. Nr. / EAN code	

w242 Pastille alu c1

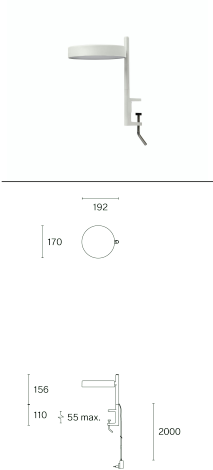

w242 Pastille alu c2

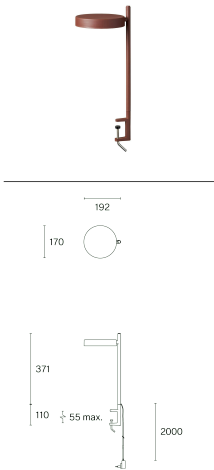

Artikelspecifik information

Version
Montering
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur
Spänning / Watt
Ljusutbyte armatur
Ljuskontroll
Nettovikt
Dimensioner
Bruttovikt

c1
Bordsfäste
2700 K / 547 lm
100–240 V / 7.4 W
74 lm / W
Dimbar
0.6 kg
L36.0 × W22.3 × H5.2 cm (0.004 m³)
0.9 kg


c2
Bordsfäste
2700 K / 547 lm
100–240 V / 7.4 W
74 lm / W
Dimbar
0.7 kg
L51.0 × W23.2 × H7.8 cm (0.009 m³)
1.3 kg

Färg
Traffic white (RAL 9016)
Jet black (RAL 9005)
Olive green (RAL 6003)
Oxide red (RAL 3009)
Raw tumbled
Telegray 4 (RAL 7047)
Accessoarer
Adapter suitable for Vitra Joyn 2 / Tyde 2
Adapter suitable for USM Haller table
Adapter suitable for USM Haller shelf


Art. Nr. / EAN code
242CL10227 / 7330492012162
242CL10527 / 7330492012223
242CL10127 / 7330492012148
242CL10327 / 7330492012186
242CL12027 / 7330492012247
242CL10427 / 7330492012209
Art. Nr. / EAN code

Art. Nr. / EAN code
242CL20227 / 7330492012285
242CL20527 / 7330492012346
242CL20127 / 7330492012261
242CL20327 / 7330492012308
242CL22027 / 7330492012360
242CL20427 / 7330492012322
Art. Nr. / EAN code

w242 Pastille alu p2

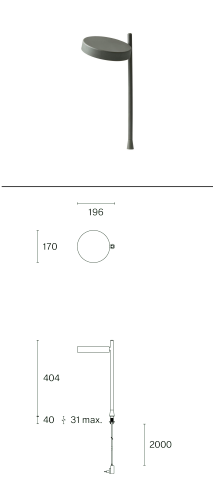

w242 Pastille alu f2

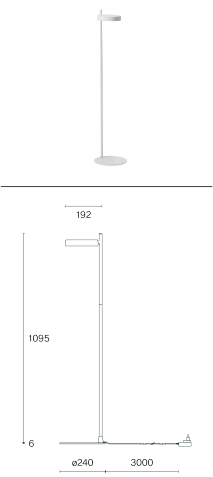

Artikelspecifik information

Version
Montering
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur
Spänning / Watt
Ljusutbyte armatur
Ljusstyrning
Nettovikt
Dimensioner
Bruttovikt

p2
Pin – integrerad (hålmått ø20 mm)
2700 K / 547 lm
100–240 V / 7.4 W
74 lm / W
Dimbar
0.7 kg
L51.0 × W23.2 × H7.8 cm (0.009 m³)
1.3 kg


f2
Golvfoot
2700 K / 547 lm
100–240 V / 7.4 W
74 lm / W
Dimbar
3.6 kg
L119.6 × W28.8 × H6.8 cm (0.02 m³)
5.5 kg

Färg
Traffic white (RAL 9016)
Jet black (RAL 9005)
Olive green (RAL 6003)
Oxide red (RAL 3009)
Raw tumbled
Telegray 4 (RAL 7047)
Accessoarer
Adapter suitable for Vitra Joyn 2 / Tyde 2
Adapter suitable for USM Haller table
Adapter suitable for USM Haller shelf


Art. Nr. / EAN code
242P20227 / 7330492012568
242P20527 / 7330492012629
242P20127 / 7330492012544
242P20327 / 7330492012582
242P22027 / 7330492012643
242P20427 / 7330492012605
Art. Nr. / EAN code
242-ADAPT001 / 7330492011639
242-ADAPT002 / 7330492011646
242-ADAPT003 / 7330492011653

Art. Nr. / EAN code
242F20227 / 7330492012469
242F20527 / 7330492012520
242F20127 / 7330492012445
242F20327 / 7330492012483
242F20427 / 7330492012506
Art. Nr. / EAN code

w242 Pastille alu br1

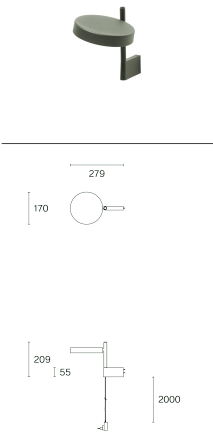

w242 Pastille alu br2

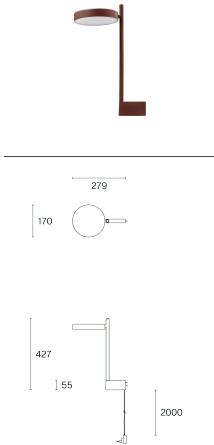

Artikelspecifik information

Version
Montering
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur
Spänning / Watt
Ljusutbyte armatur
Ljusstyrning
Nettovikt
Dimensioner
Bruttovikt

br1
Väggfäste
2700 K / 547 lm
100–240 V / 7.4 W
74 lm / W
Dimbar
0.6 kg
L36.0 × W22.3 × H5.2 cm (0.004 m³)
0.9 kg

br2
Väggfäste
2700 K / 547 lm
100–240 V / 7.4 W
74 lm / W
Dimmable
0.6 kg
L51.0 × W23.2 × H7.8 cm (0.009 m³)
1.3 kg

Färg
Traffic white (RAL 9016)
Jet black (RAL 9005)
Olive green (RAL 6003)
Oxide red (RAL 3009)
Raw tumbled
Telegray 4 (RAL 7047)
Accessoarer
Adapter suitable for Vitra Joyn 2 / Tyde 2
Adapter suitable for USM Haller table
Adapter suitable for USM Haller shelf

Art. Nr. / EAN code
242BR10227 / 7330492011868
242BR10527 / 7330492011929
242BR10127 / 7330492011844
242BR10327 / 7330492011882
242BR12027 / 7330492011943
242BR10427 / 7330492011905
Art. Nr. / EAN code

Art. Nr. / EAN code
242BR20227 / 7330492011981
242BR20527 / 7330492012049
242BR20127 / 7330492011967
242BR20327 / 7330492012001
242BR22027 / 7330492012063
242BR20427 / 7330492012025
Art. Nr. / EAN code