


w181 Linier pro s1 3000 K

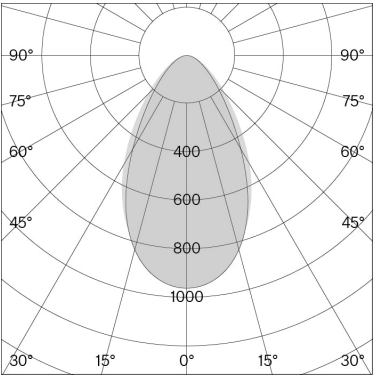

Teknisk information


Allmänt	
Material	Lampkropp: aluminium Takkopp & monteringsplatta: ABS
Optik	Bländskydd: polyamid Diffusorprisma: PMMA
IP-klass	20
Isoleringsklass	II
LED	
Ljuskälla	Integrated LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
Utbytbar av en professionell	

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. De tillämpliga allmänna villkoren gäller.

Artikelspecifik information


Version	
Montering	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	
Spänning / Watt	
Ljusutbyte armatur	
Ljuskontroll	
Nettovikt	
3000 K Färgtemperatur (CCT)	
Jet black (RAL 9005)	●
Traffic white (RAL 9016)	●
4000 K Färgtemperatur (CCT)	
Jet black (RAL 9005)	●
Traffic white (RAL 9016)	●

w181 Linier pro s1

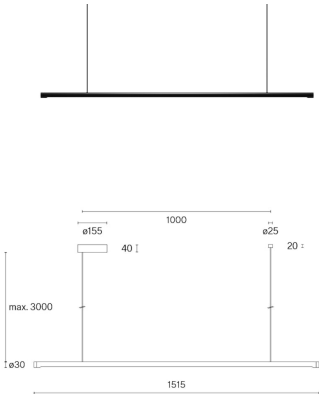

w181 Linier pro s1	
Takkopp	
3000 K / 2730 lm 4000 K / 2781 lm	
220-240 V / 20.7 W	
134 lm / W	
DALI dim-Push dim	
1.7 kg	
Art. Nr. / EAN code	
181PS123005 / 7330492002088	
181PS123002 / 7330492002101	
Art. Nr. / EAN code	
181PS124005 / 7330492002095	
181PS124002 / 7330492002118	

w181 Linier pro s2

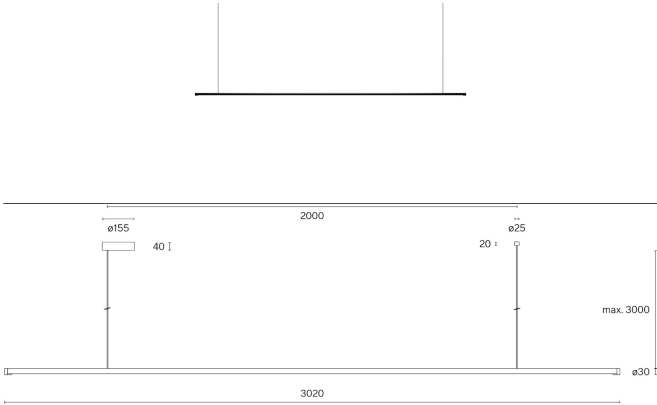

Artikelspecifik information

Version	w181 Linier pro s2
Montering	Takkopp
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	3000 K / 5460 lm 4000 K / 5686 lm
Spänning / Watt	220-240 V / 41.4 W
Ljusutbyte armatur	137 lm / W
Ljuskontroll	DALI dim-Push dim
Nettovikt	2.7 kg

3000 K Färgtemperatur (CCT)	Art. Nr. / EAN code
Jet black (RAL 9005) ●	181PS223005 / 7330492002125
Traffic white (RAL 9016) ●	181PS223002 / 7330492002149

4000 K Färgtemperatur (CCT)	Art. Nr. / EAN code
Jet black (RAL 9005) ●	181PS224005 / 7330492002132
Traffic white (RAL 9016) ●	181PS224002 / 7330492002156